

Mitat:

K: 245 mm
L: 80 mm
S: 28 mm

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

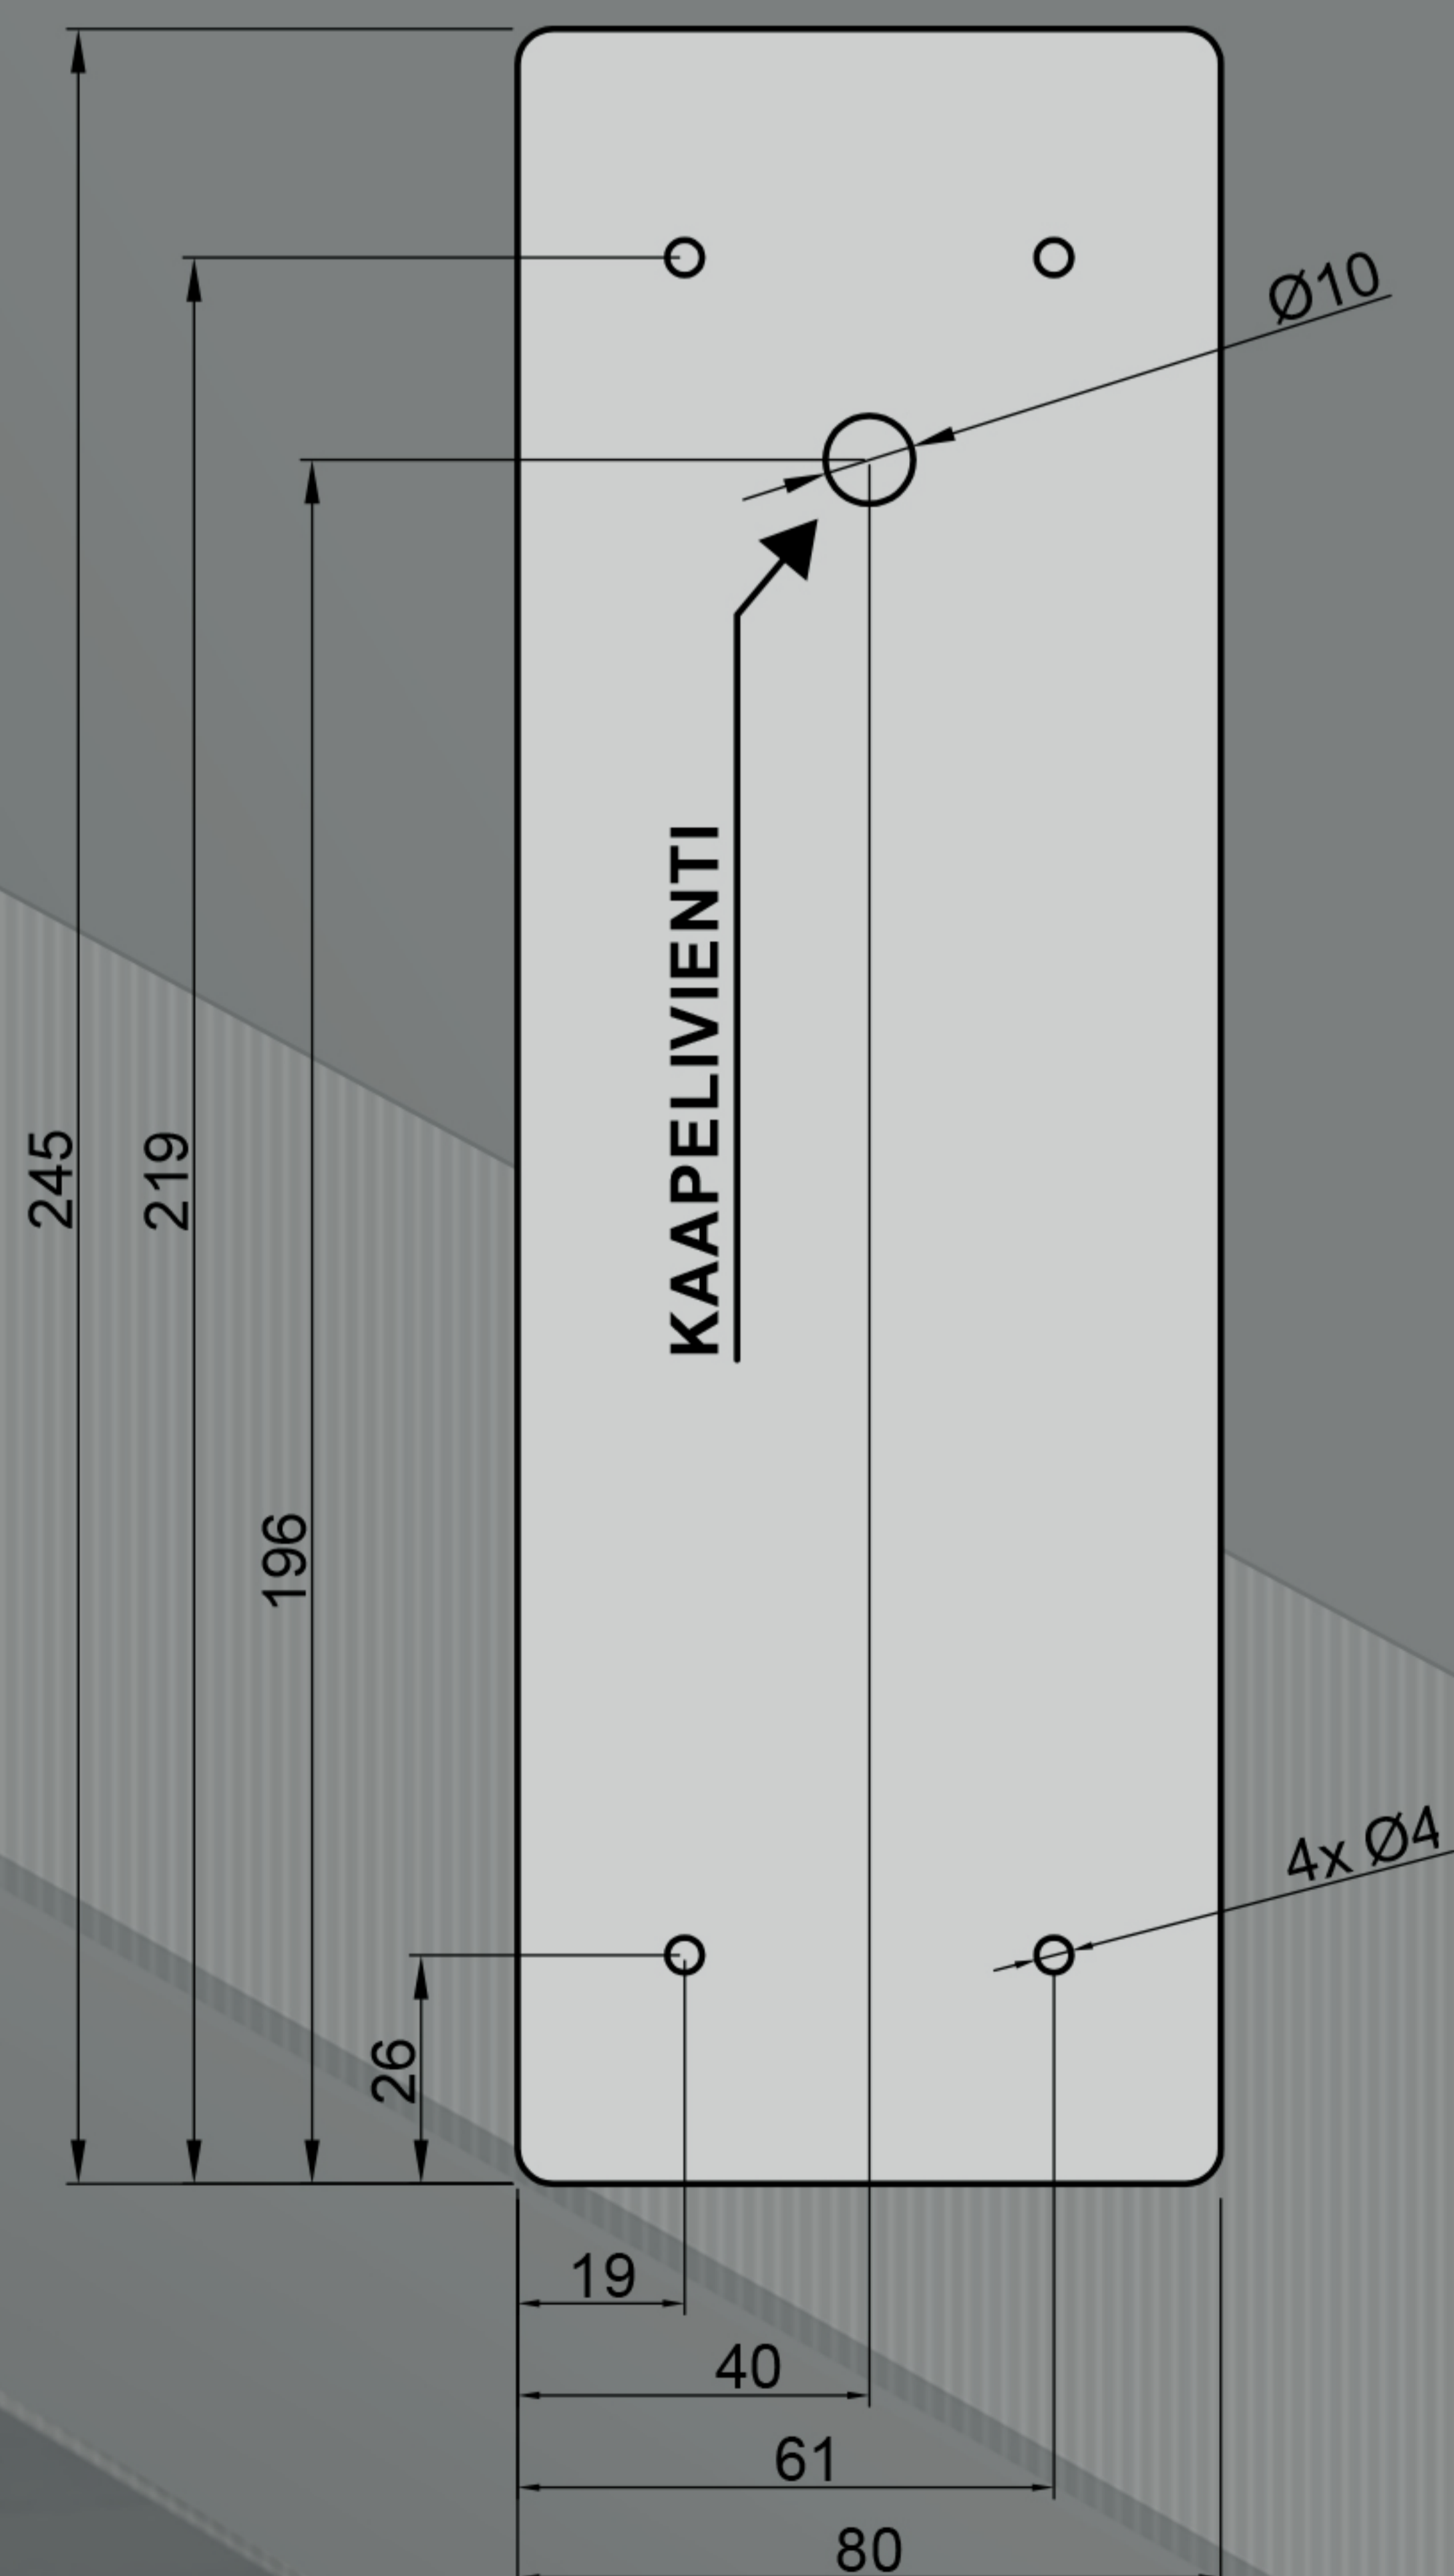
**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi
(Asetaalimuovi)

Puhdistus:

Kytkintä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.

Mitat:

K: 245 mm
L: 80 mm
S: 28 mm

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

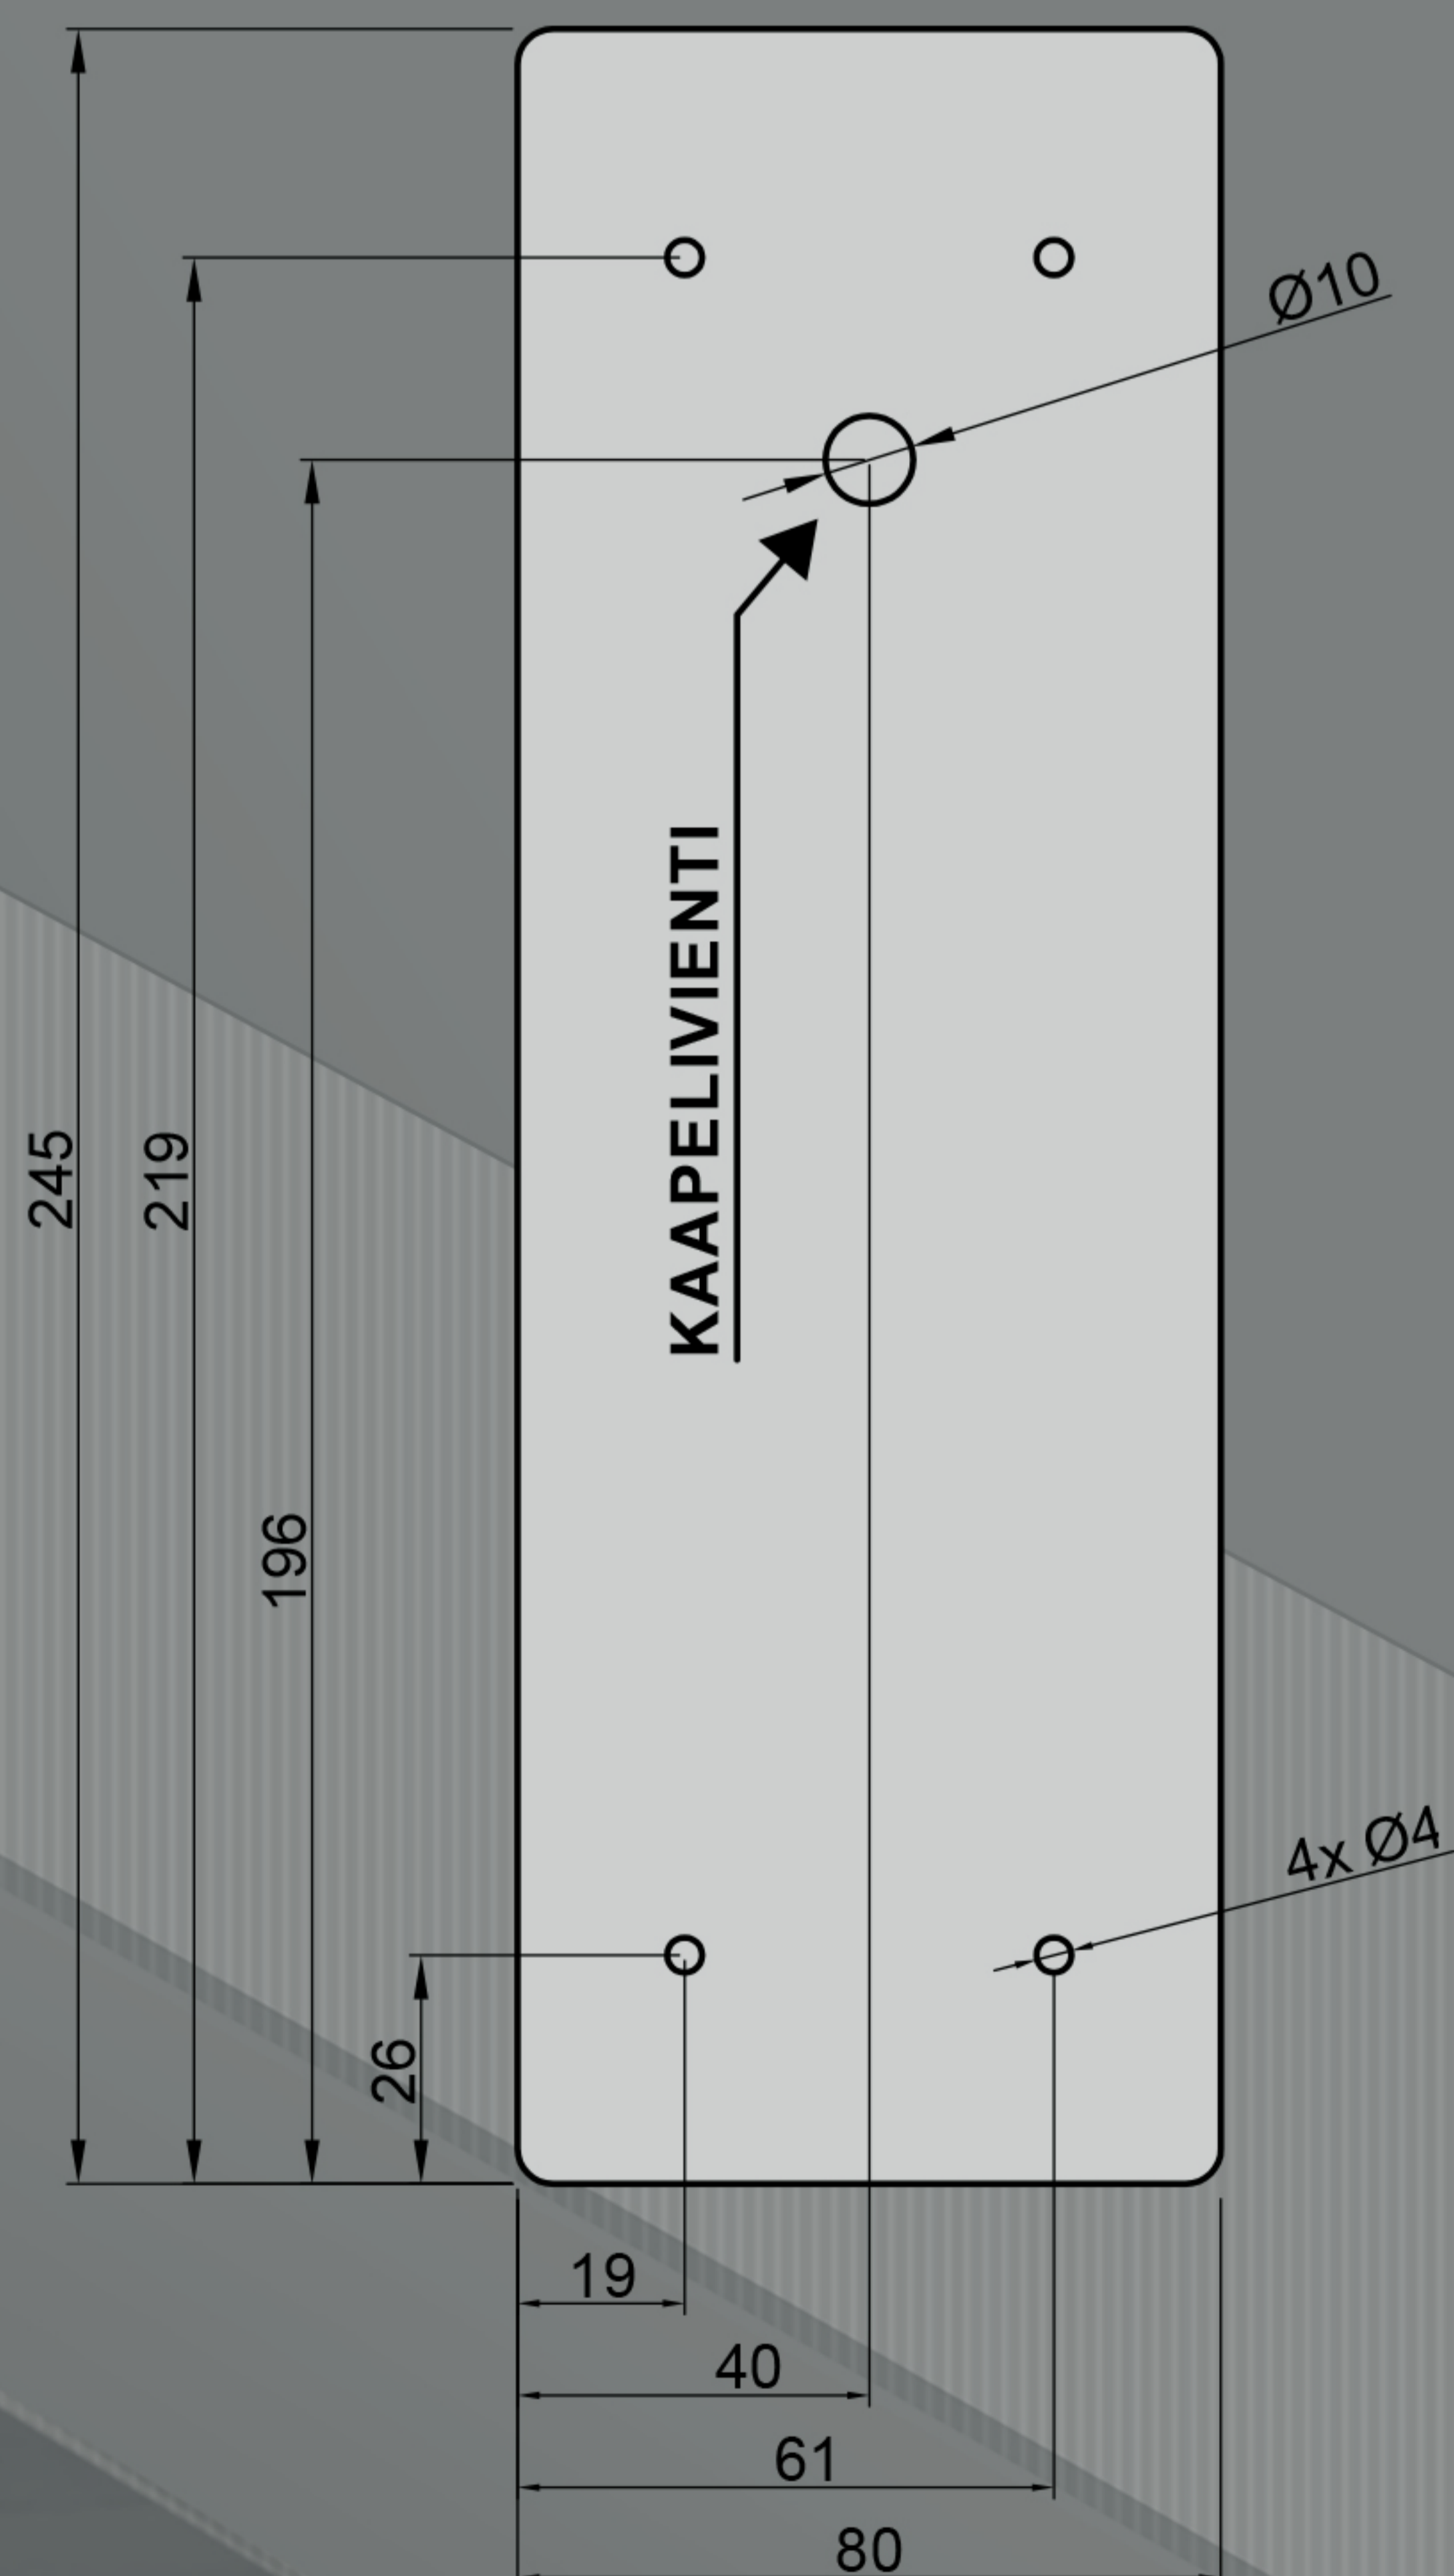
Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Reikäkuva:**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi
(Asetaalimuovi)

Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Valinnainen varustus:

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.