

Mitat:

K: 250 mm
L: 95 mm
S: 22 mm

Mikrokytkin, 1 kpl. NO
IP-Luokka: IP67
Nimellisestä nimellisvirrasta:
12 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 6A
24 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 5A
Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC




Materiaali
ABS-muovi



Puhdistus:
Kytöntä voidaan puhdistaa
kaupallisesti saatavilla
olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:

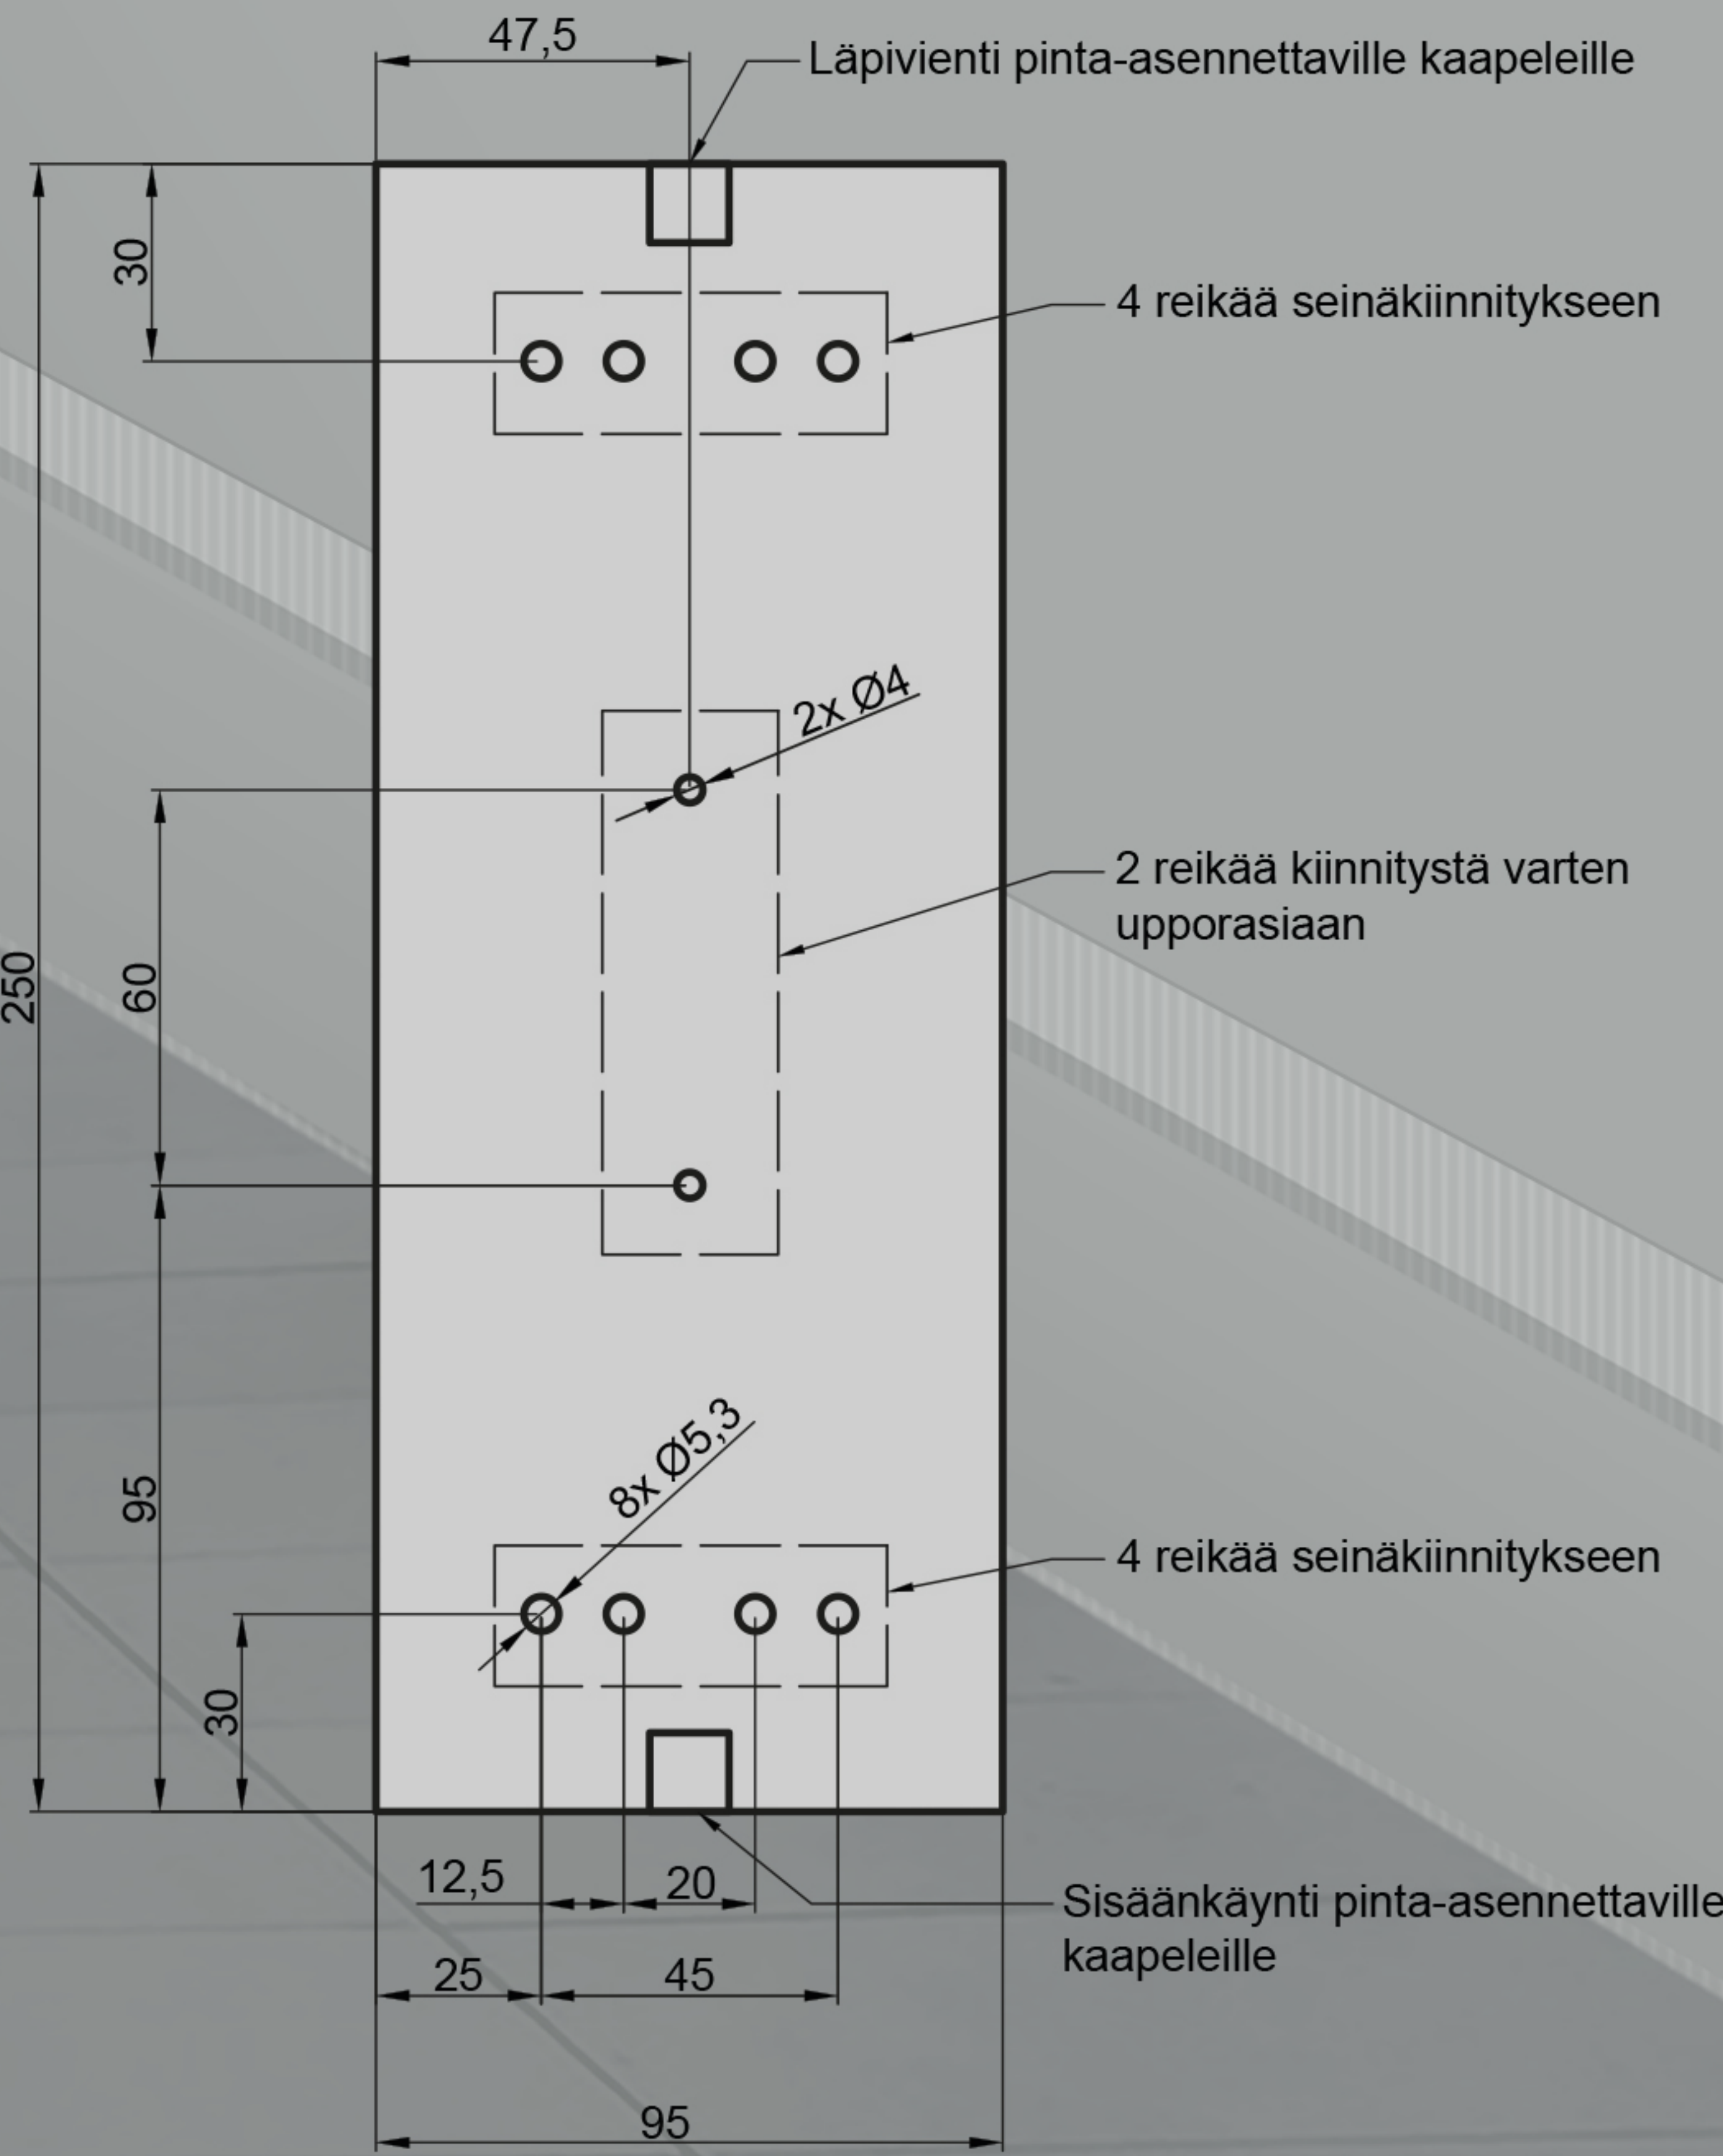

Valinnainen varustus:

Voidaan tilata seuraavilla
varusteilla:

- * 2 Mikrokytkin
- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa
on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

