

Mitat:

K: 237 mm
L: 80 mm
S: 26 mm


Mikrokytkin, 2 kpl. NO
IP-Luokka: IP67
Nimellisestä nimellisvirrasta:
12 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 6A
24 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 5A
Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC



Materiaali:
Pintapainike ja päätykappaleet:
Messinki
Alaosa:
Alumiini 6060-T6
(kulta-anodisoitu)

Puhdistus:
Kytöntä voidaan puhdistaa
kaupallisesti saatavilla olevilla
puhdistusaineilla.

Reikäkuva:

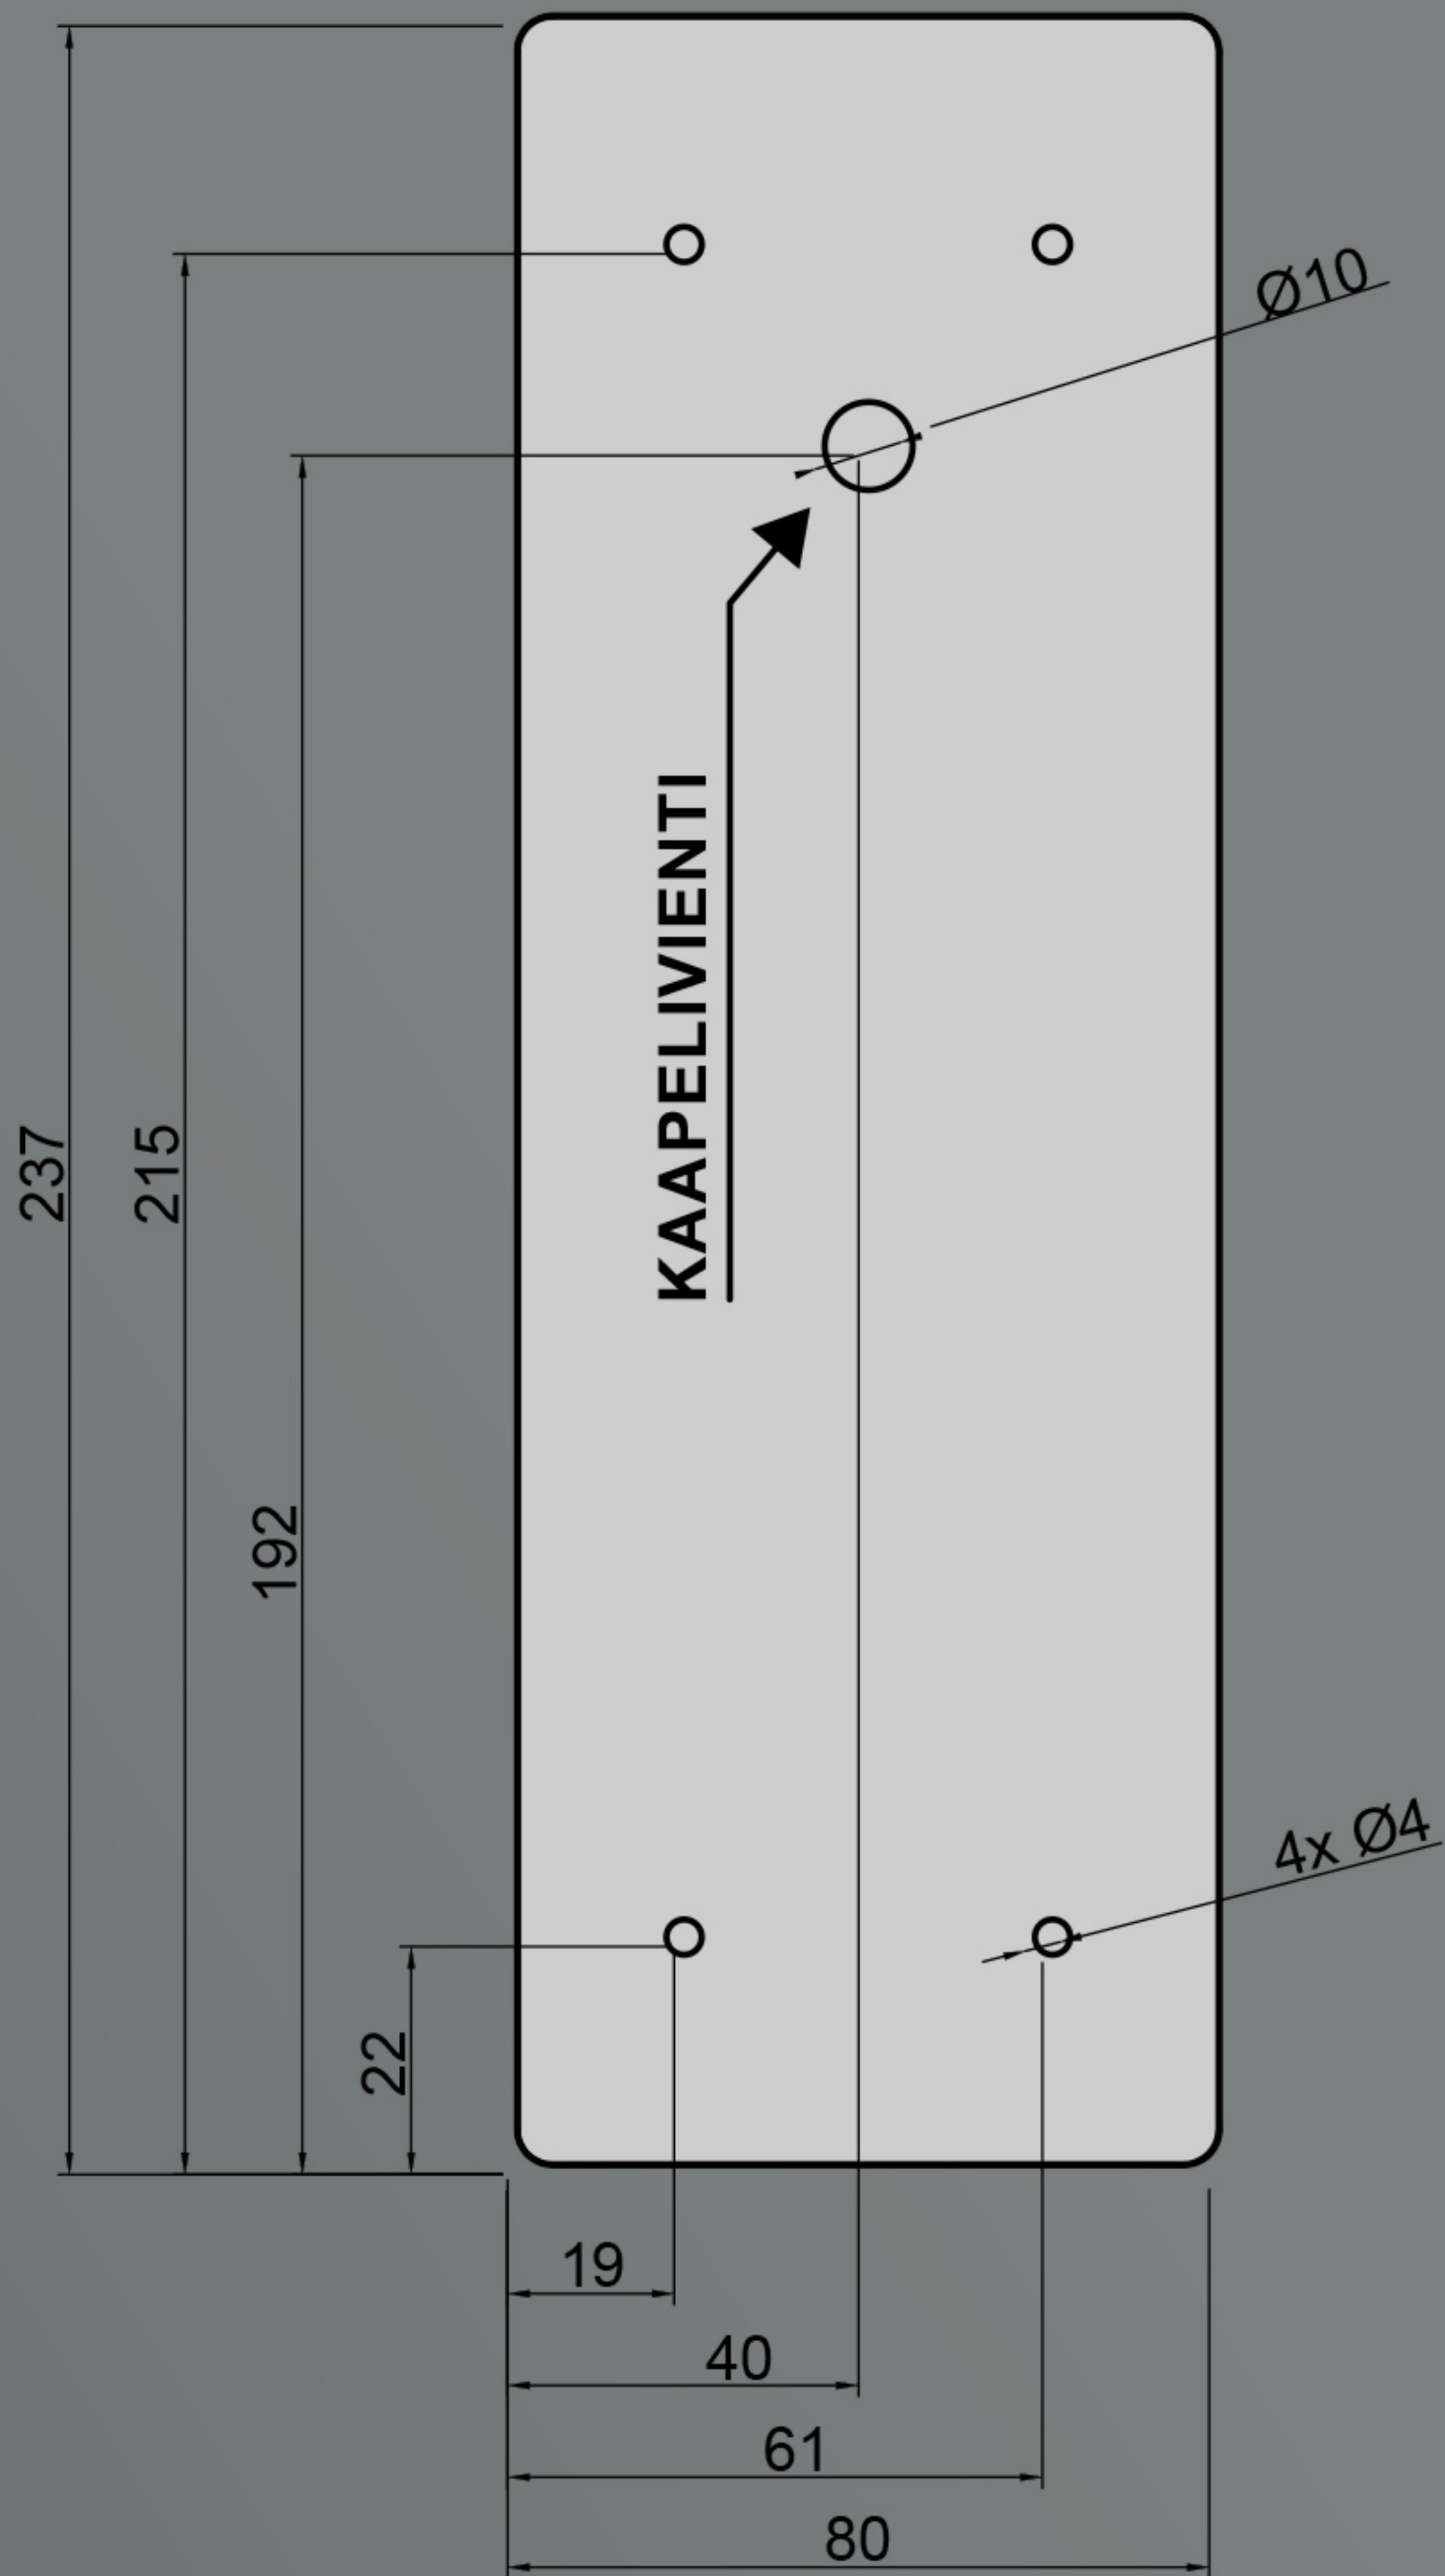

Valinnainen varustus:

Voidaan tilata seuraavilla
varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa
on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

