

Mitat:

K: 250 mm

L: 95 mm

S: 25 mm

Mikrokytkin, 1 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:


12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

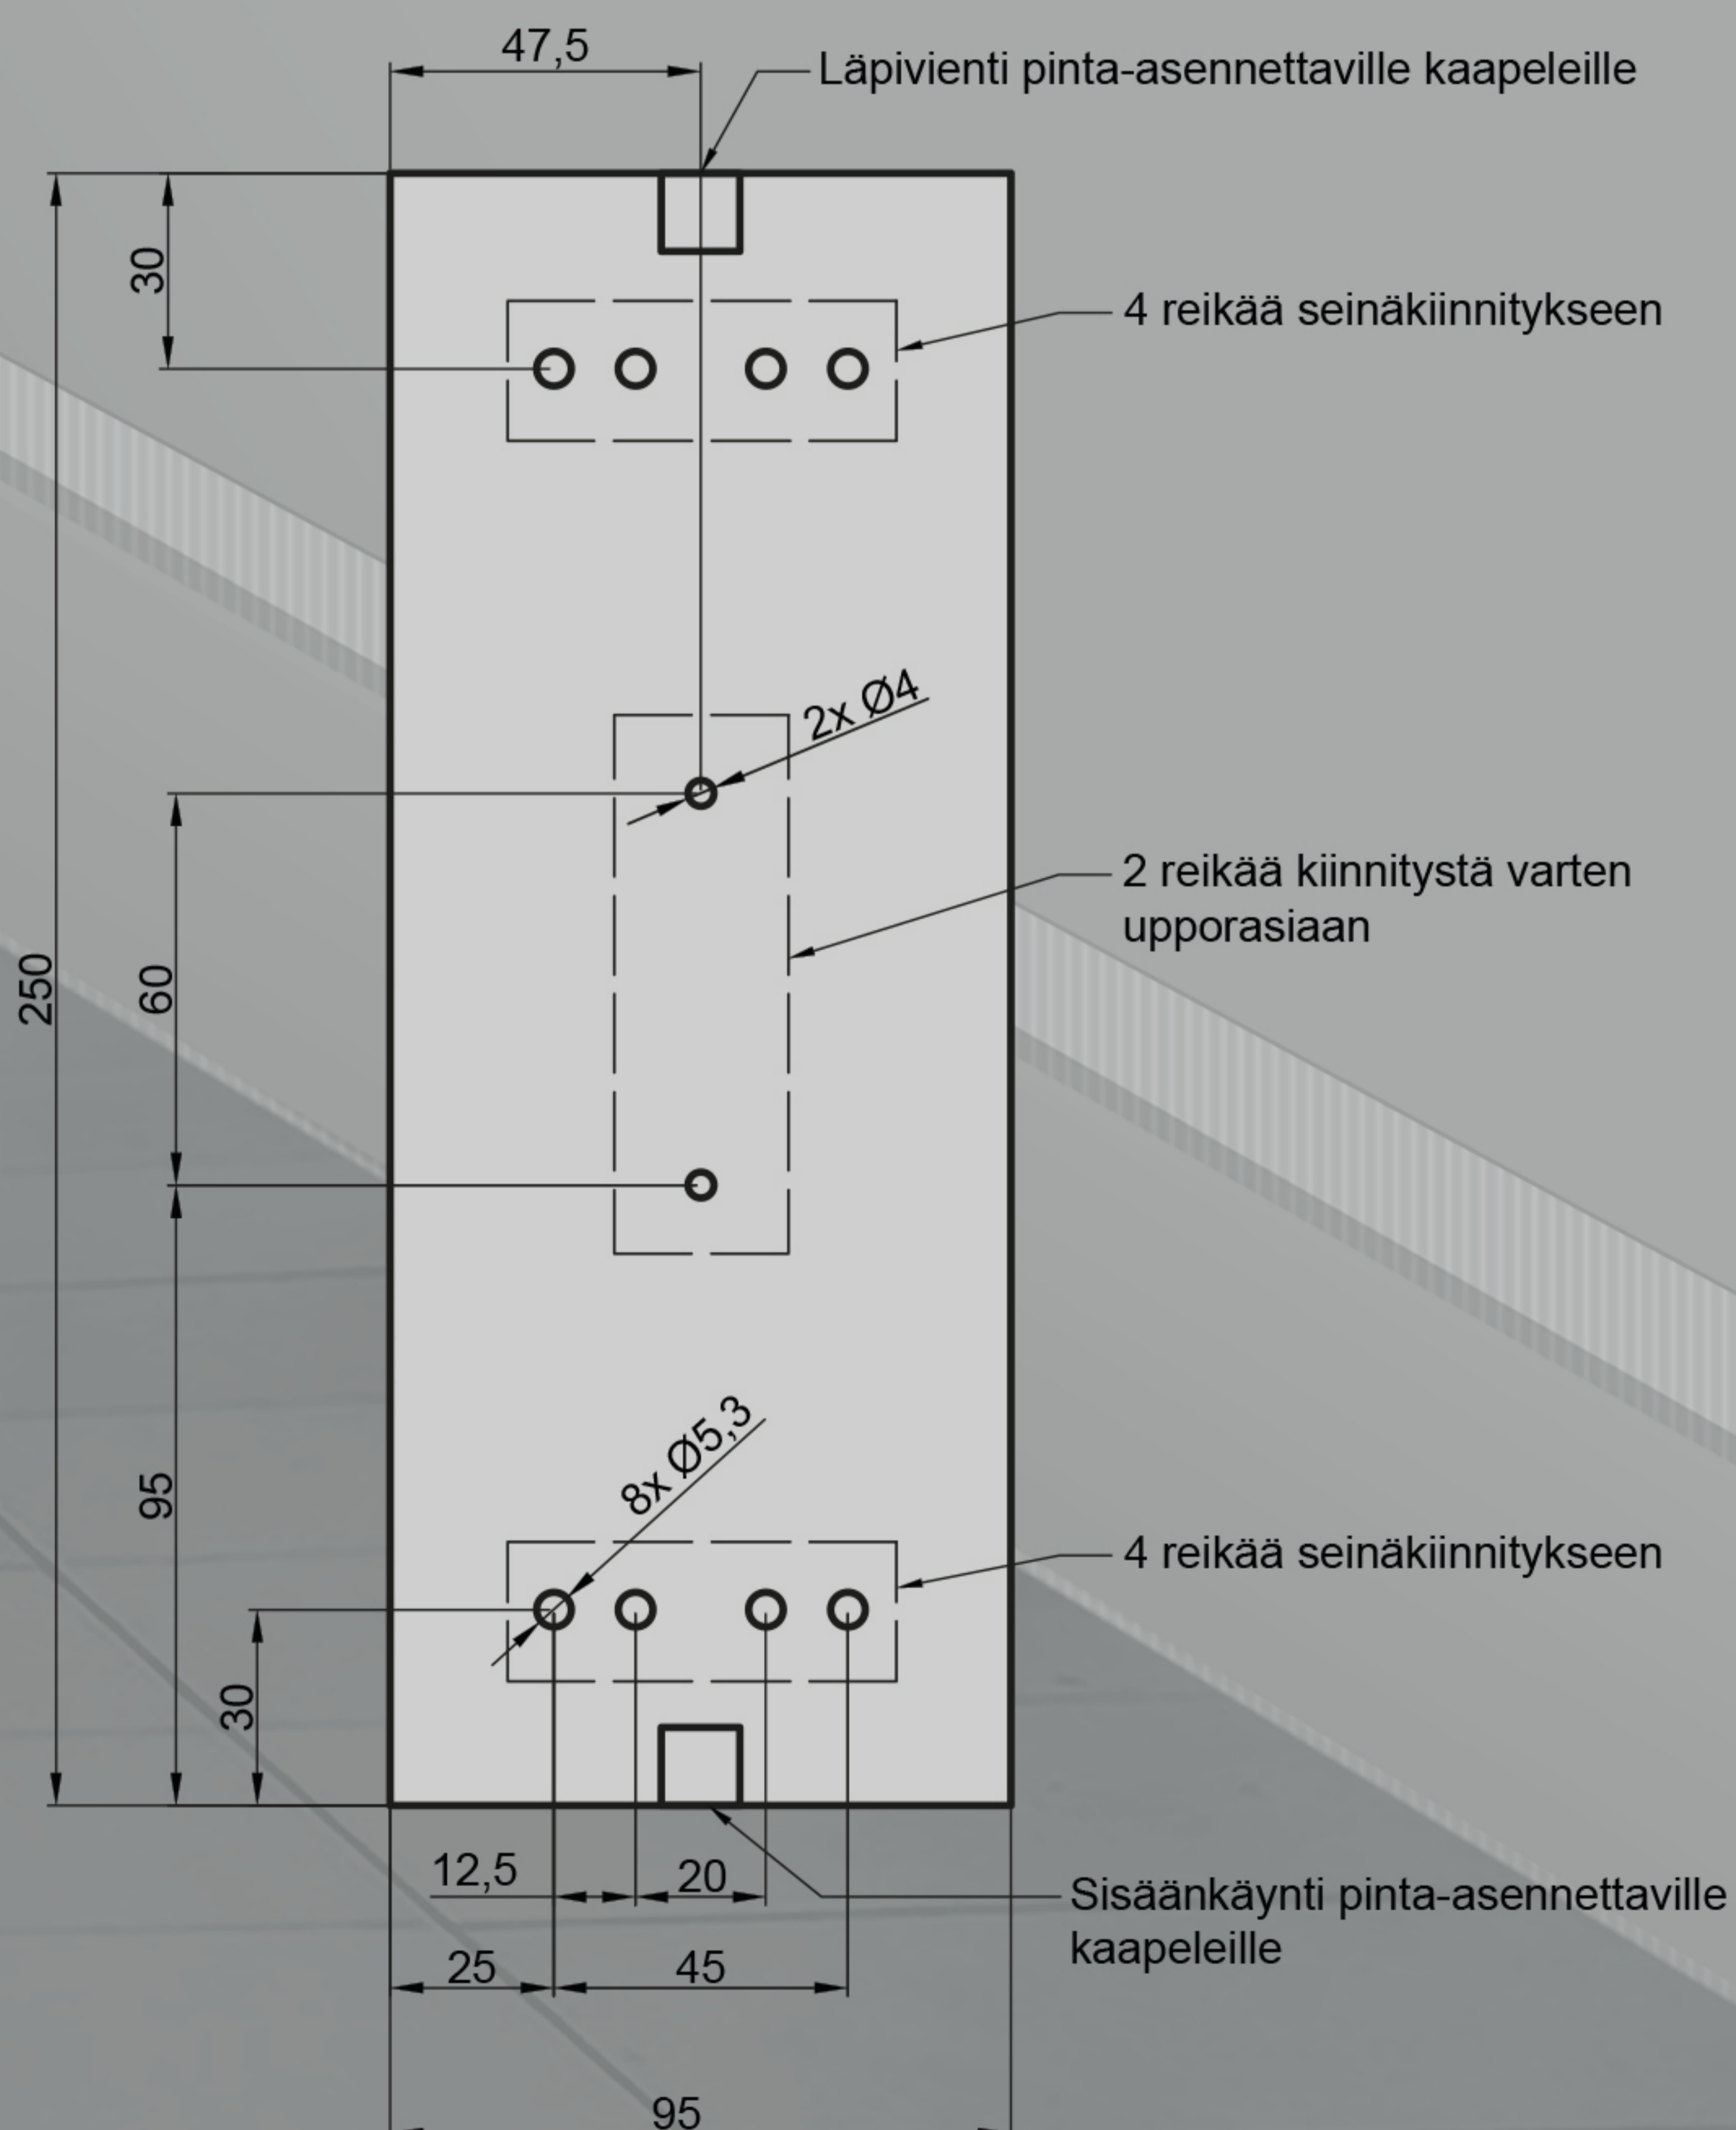
24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC


Materiaali
 ABS-muovi
 
Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * 2 Mikrokytkin
- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

