

Mitat:

K: 250 mm

L: 95 mm

S: 25 mm

Mikrokytkin, 1 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:


12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

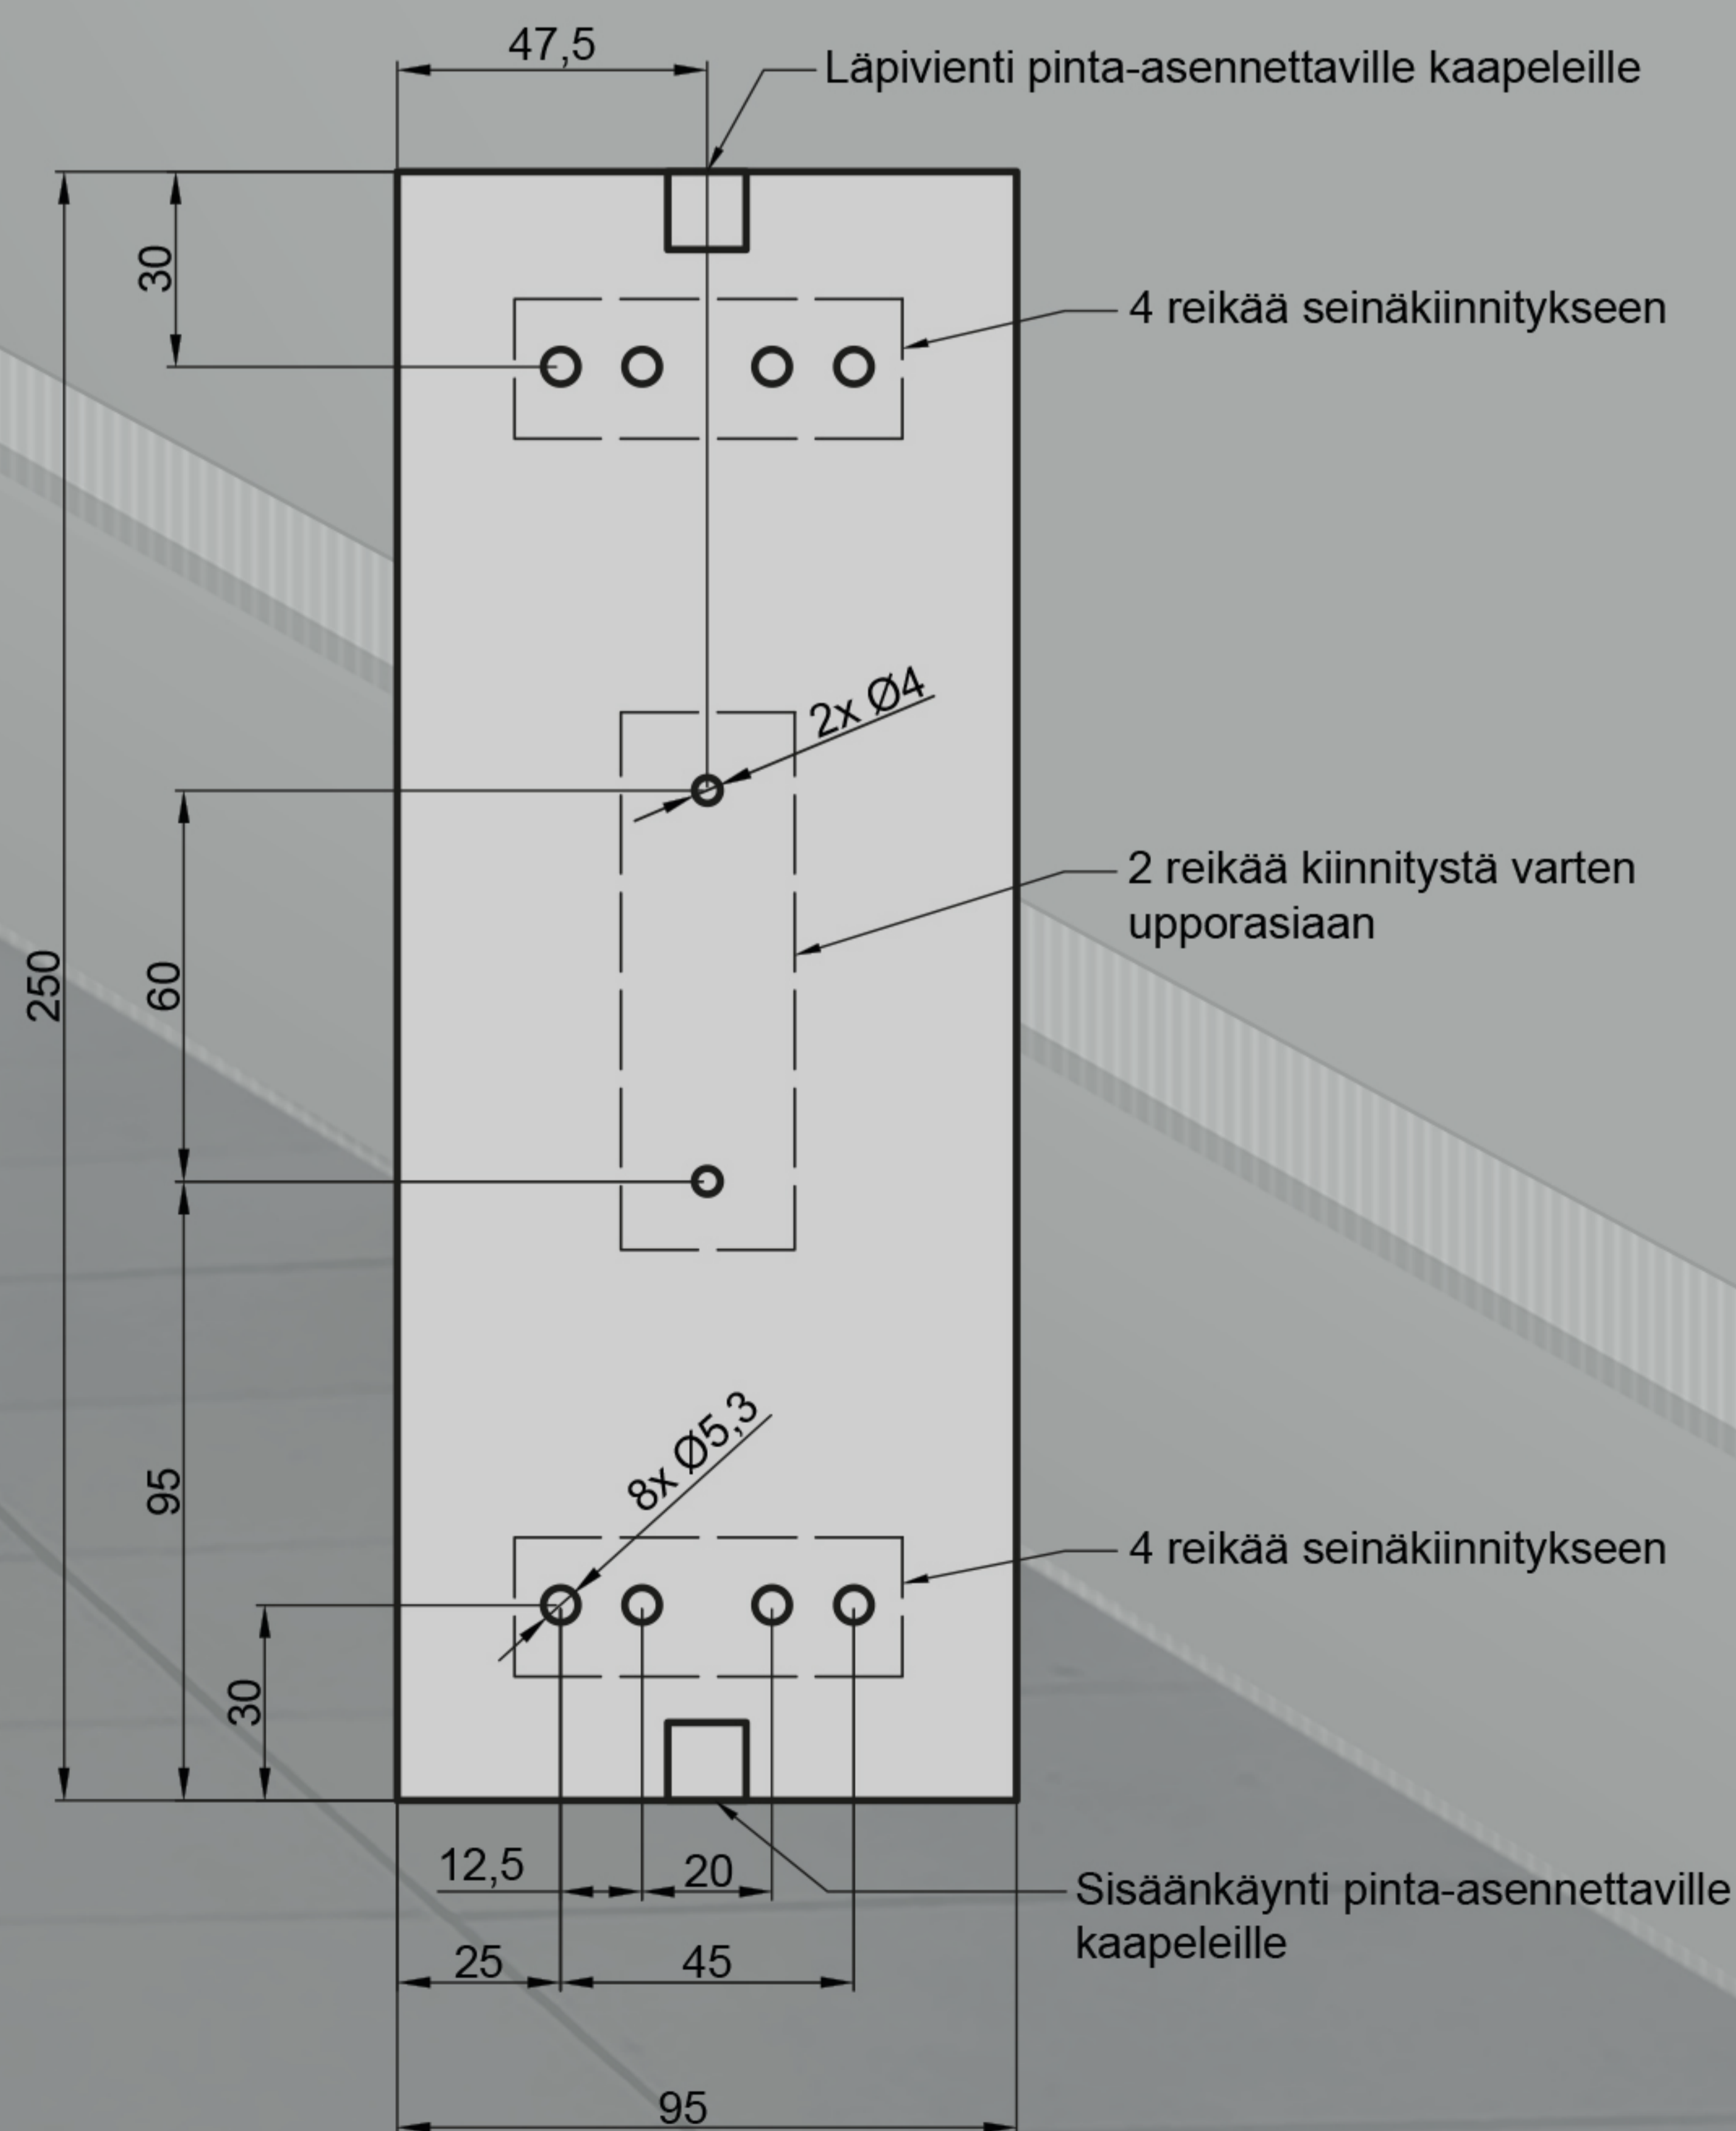
24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC


 Materiaali
 ABS-muovi
 

Puhdistus:

 Kytkintä voidaan puhdistaa
 kaupallisesti saatavilla
 olevilla puhdistusaineilla.
Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**
 Voidaan tilata seuraavilla
 varusteilla:

* 2 Mikrokytkin

* NO/NC Mikrokytkin

* Radiohallinta

* Ohjausyksikkö, jossa
on 2 lähtöä

* Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

