

**Mitat:**

K: 245 mm

L: 80 mm

S: 23 mm

**Mikrokytkin:**

2 kpl (1 kpl. NO + 1 kpl. NO/NC)

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

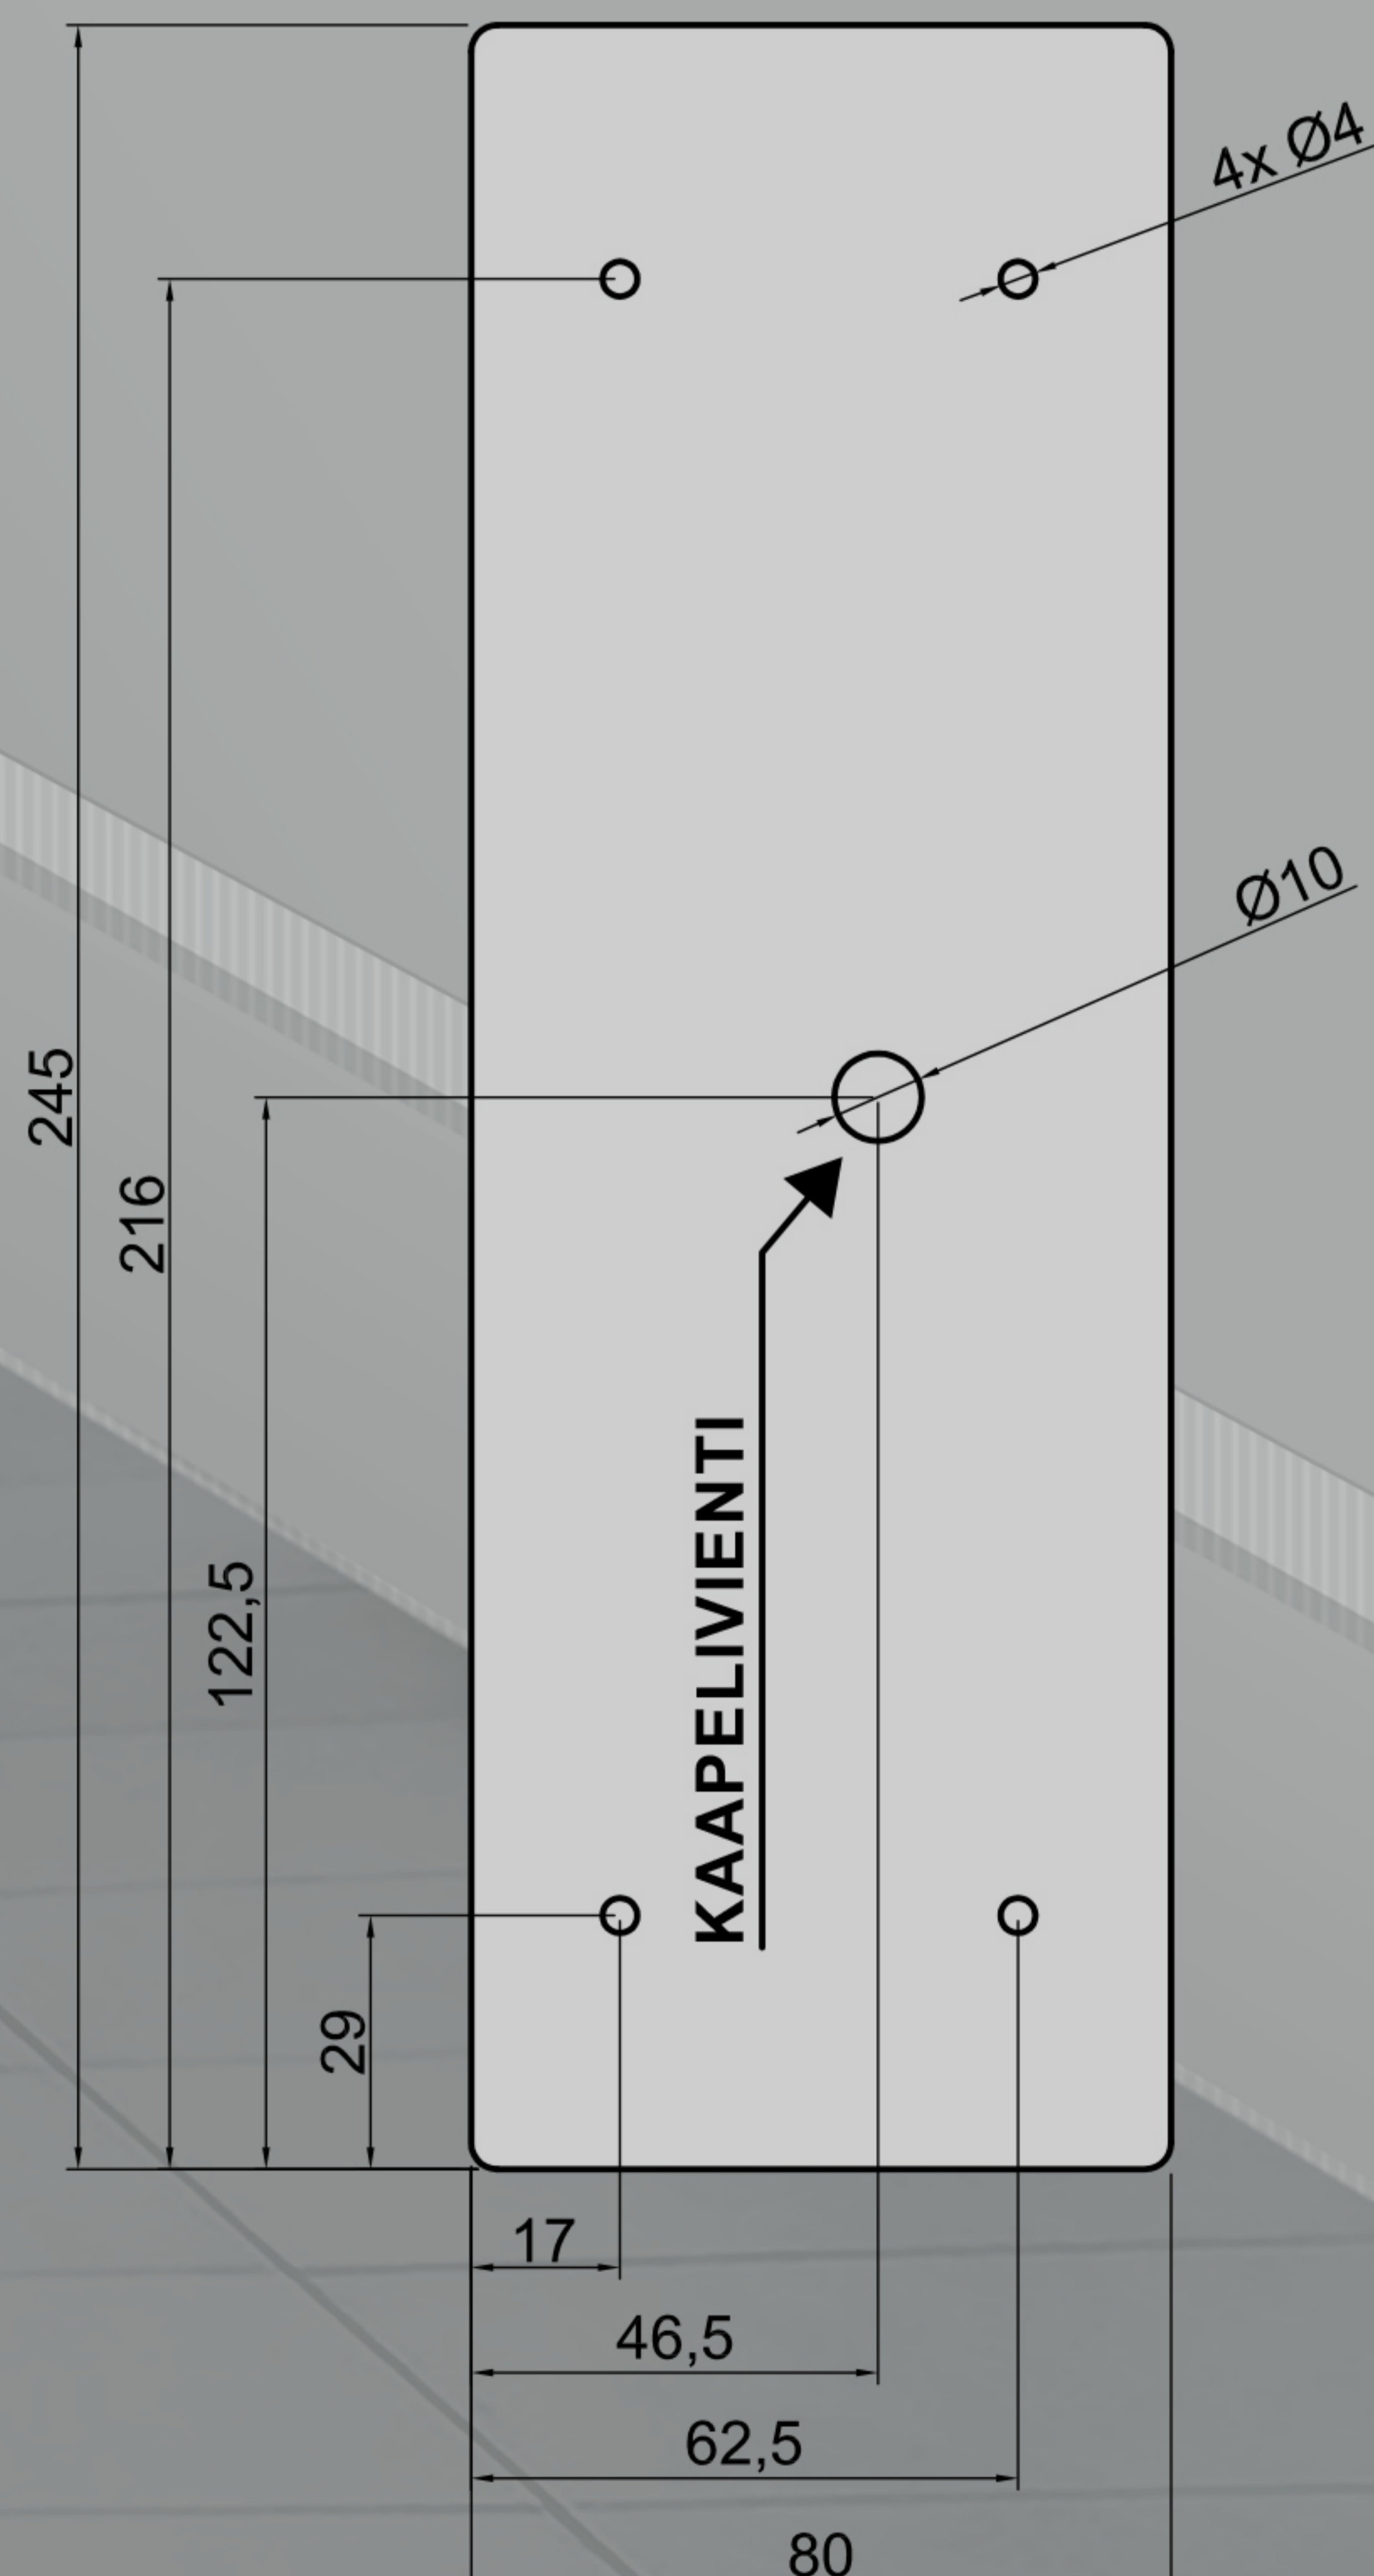
Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi  
(Asetaalimuovi)**Puhdistus:**

Kytkintä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

**Reikäkuva:****Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- \* Radiohallinta
- \* Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- \* Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.