

Mått

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare 1 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC



Material:

Alu.6060-T6


POM Plast (Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

Rengöring:

Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

Hålbildsritning:

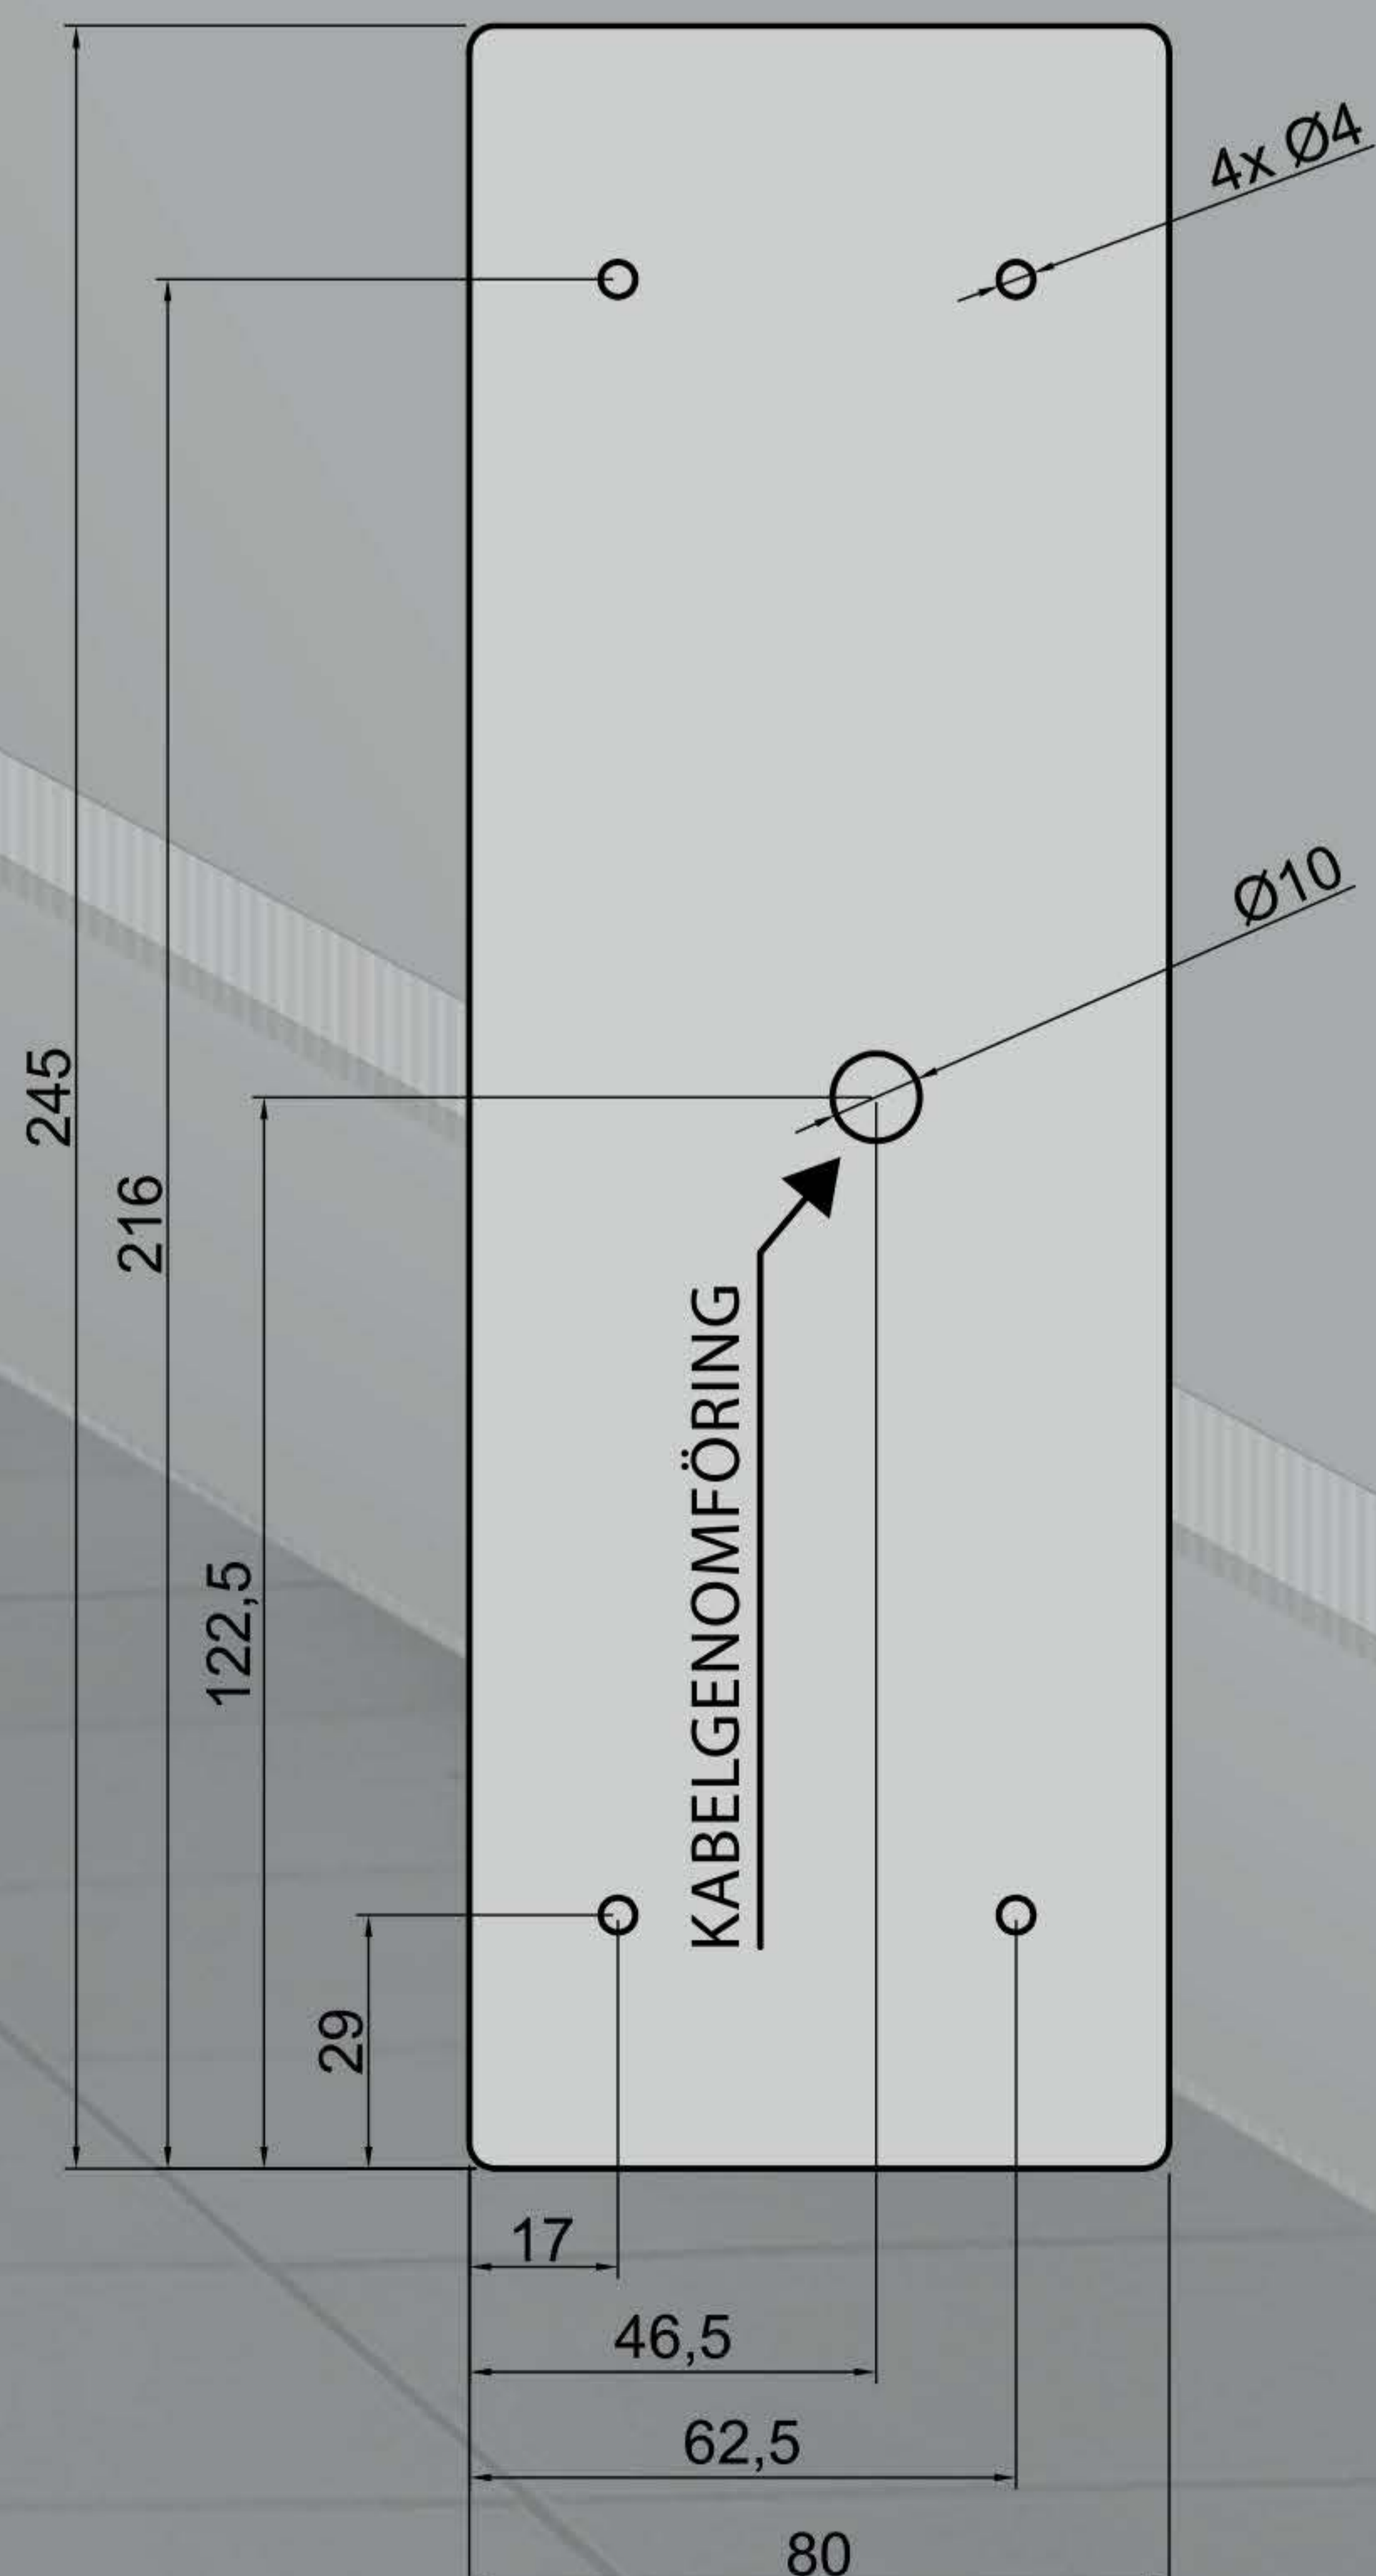


Tillval:

Går att beställa med:

- * 2 Mikrobrytare
- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol

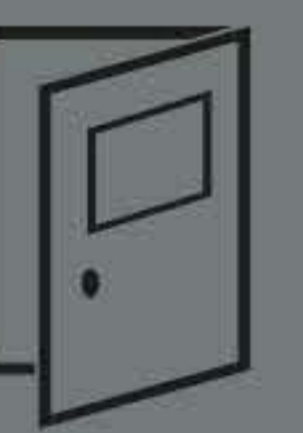

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder



OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.