

## Mått

H: 311 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare:

- Liten tryckyta (61mm): 1st NO / NC
- Stor tryckyta (227mm): 1st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A


Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

## Hålbildsritning:

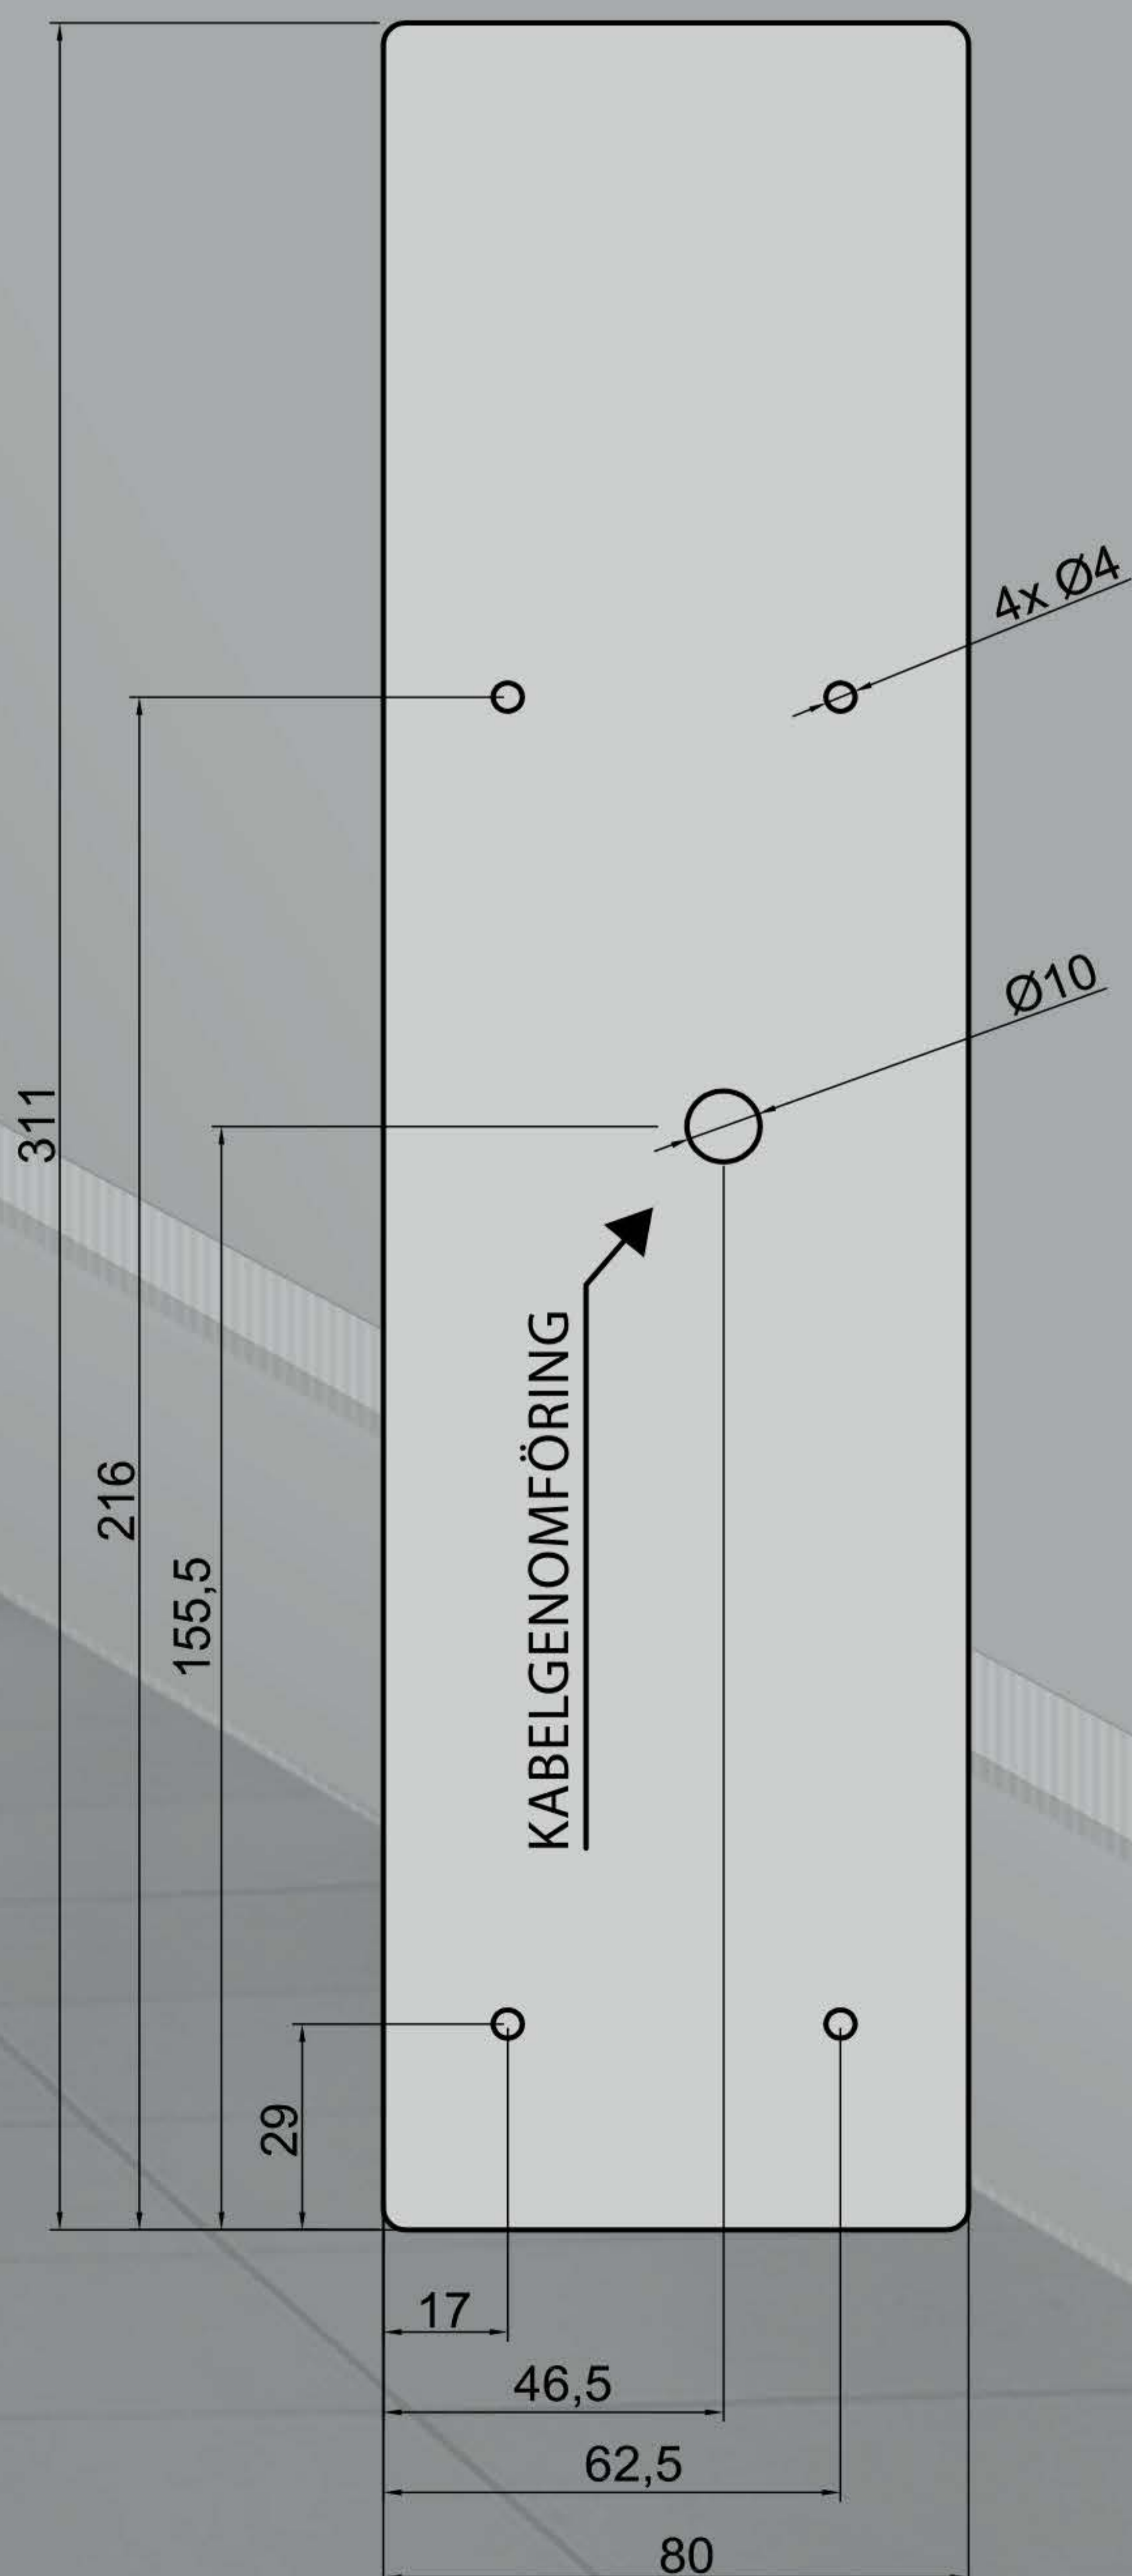

*Material:*

*Alu.6060-T6*

*POM Plast (Acetalplast)*

*Rengöring:*


*Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.*

**Tillval:**

Går att beställa med:

- \* NO/NC Mikrobrytare
- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol

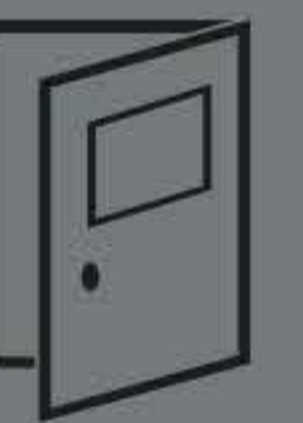

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder



**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.