

Mått

H: 245 mm
B: 80 mm
D: 23 mm


Mikrobrytare 2 st standard
(1 st NO + 1 st NO/NC)
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
12 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Lägsta märkström 1mA/4 V DC



Material:
Chassi: Alu.6060-T6
Endcaps: POM Plast
(Acetalplast)
BVD av SundaHus: A

Rengöring:
Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.


Hålbildsritning:

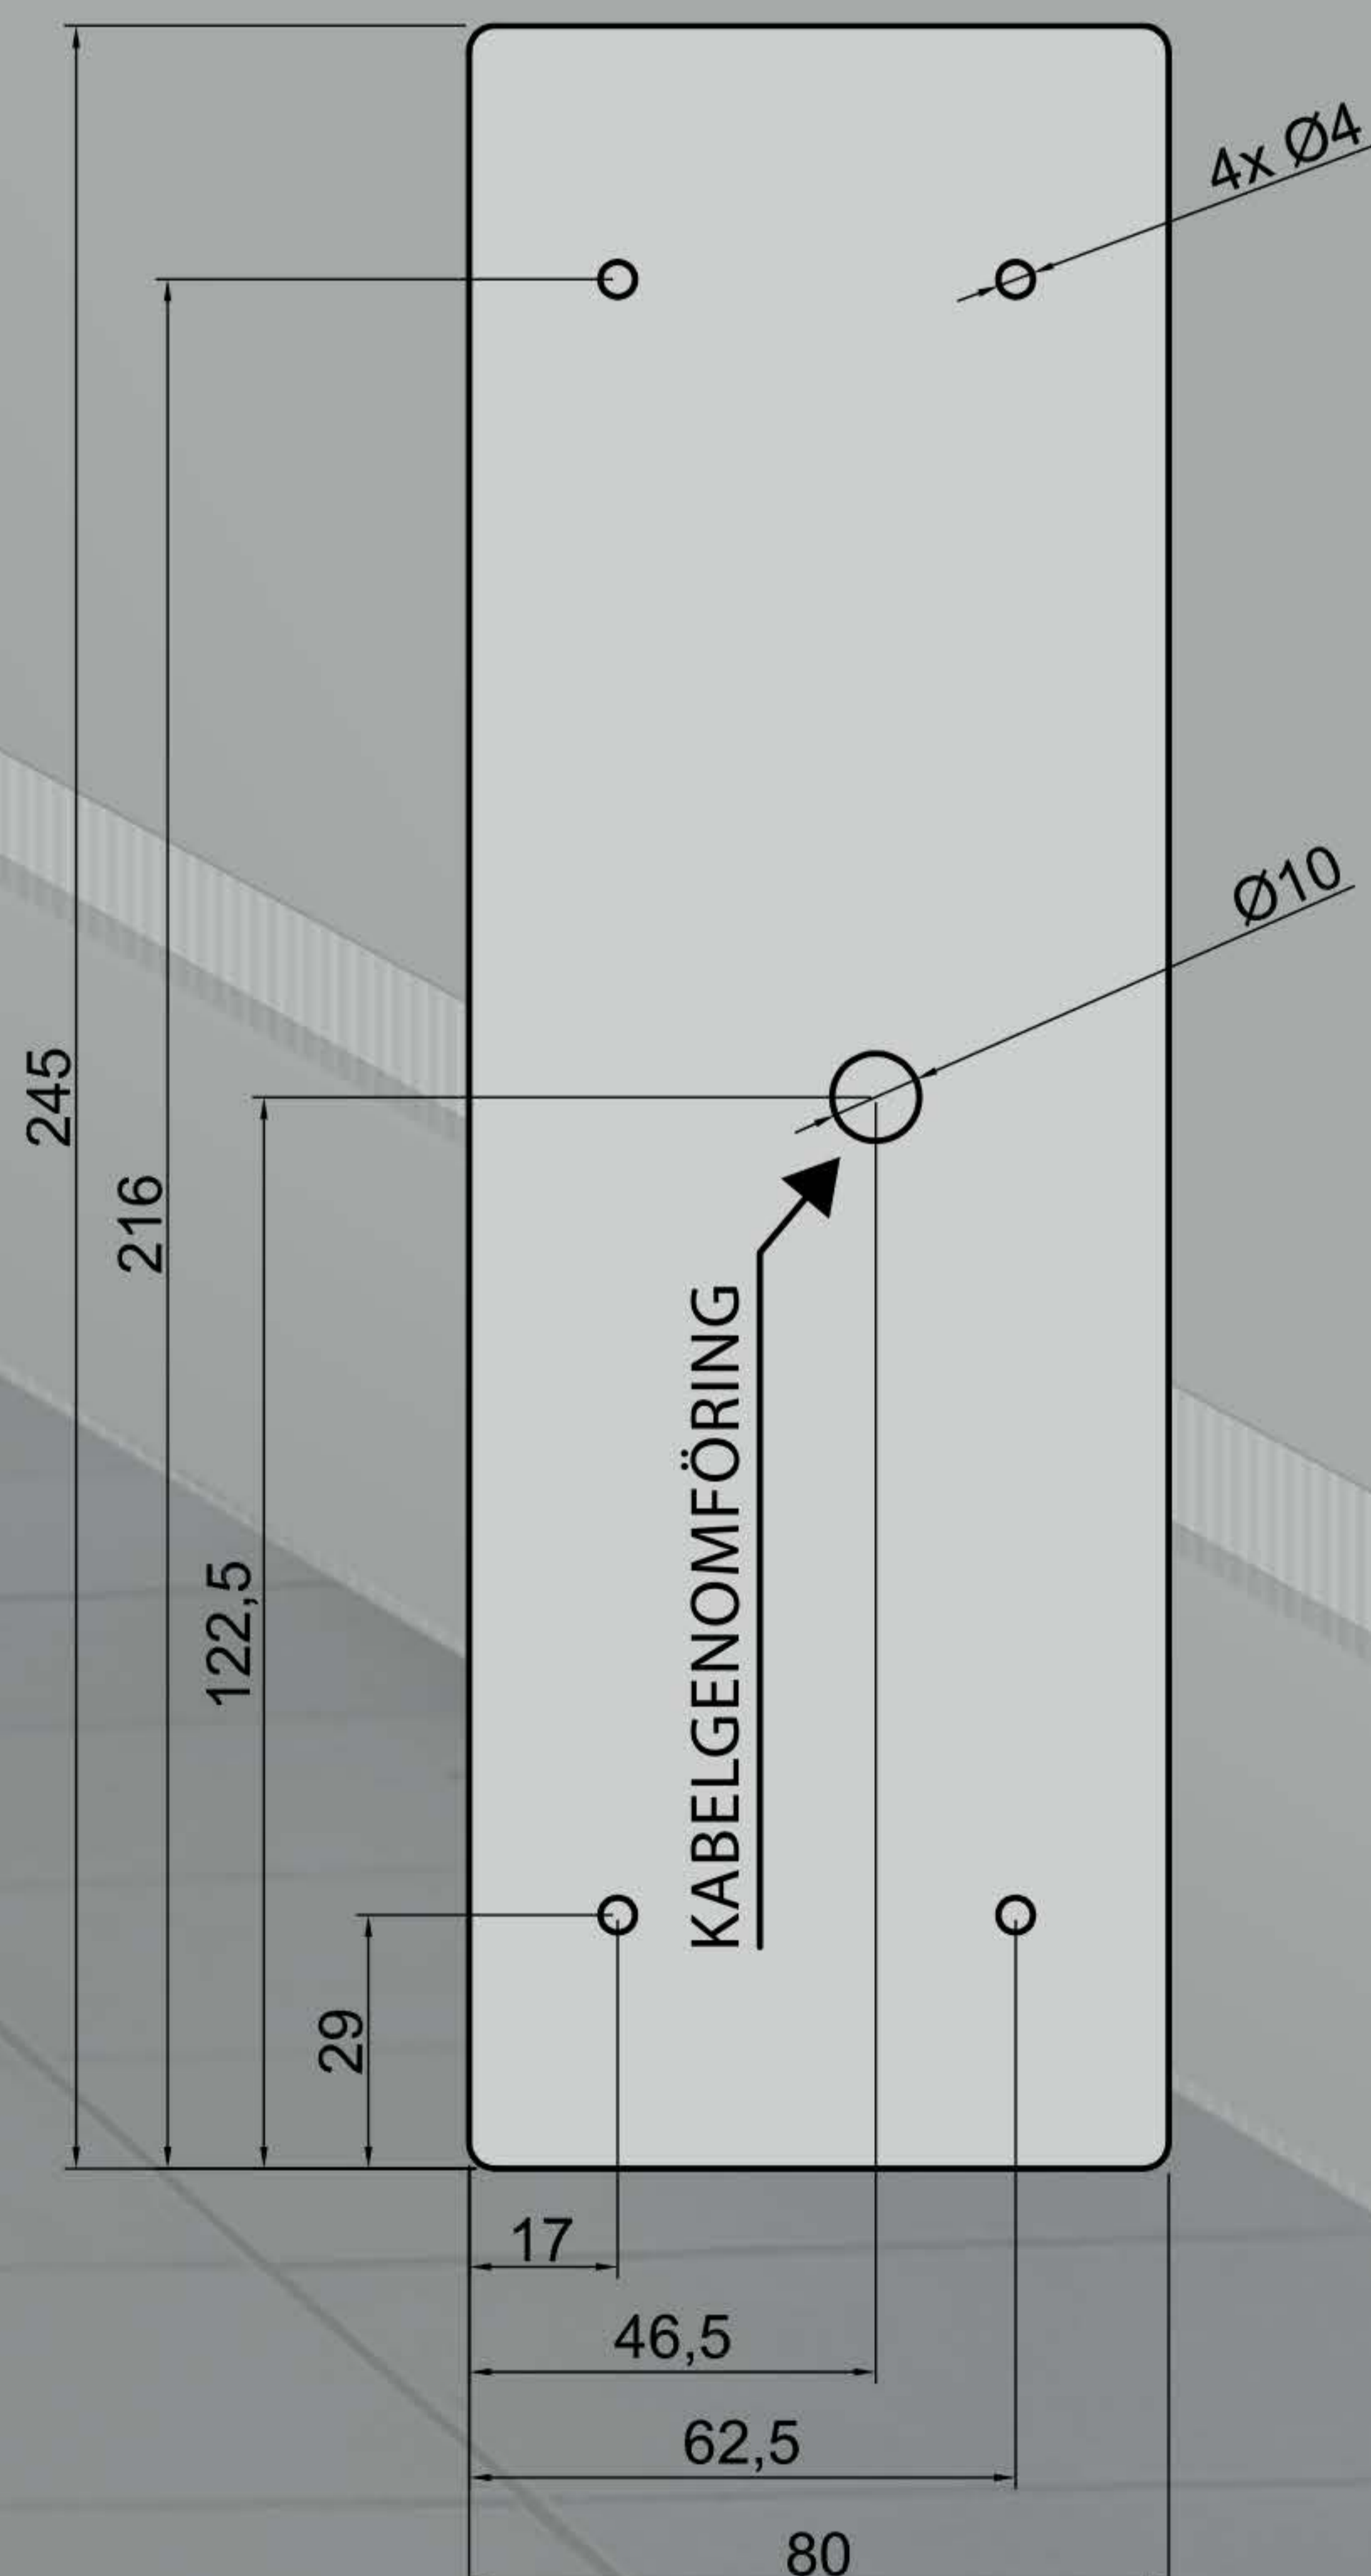

Tillval:

- Går att beställa med:
- * Radiostyrning
 - * Styrenhet med 2 utgångar
 - * Universella symboler:

1. Dörrsymbol

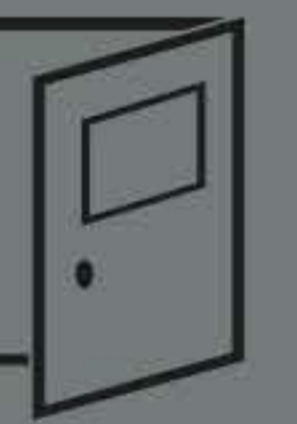

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder



OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3 mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.