

Mått

H: 237 mm
B: 80 mm
D: 26mm

Mikrobrytare 2 st NO
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
12 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Lägsta märkström 1mA/4 V DC



Material:

*Överdel och endcaps:
Mässing*


Underdel:

Alu.6060-T6 (guldeloxerad)

Rengöring:

*Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.*

Hålbildsritningar:

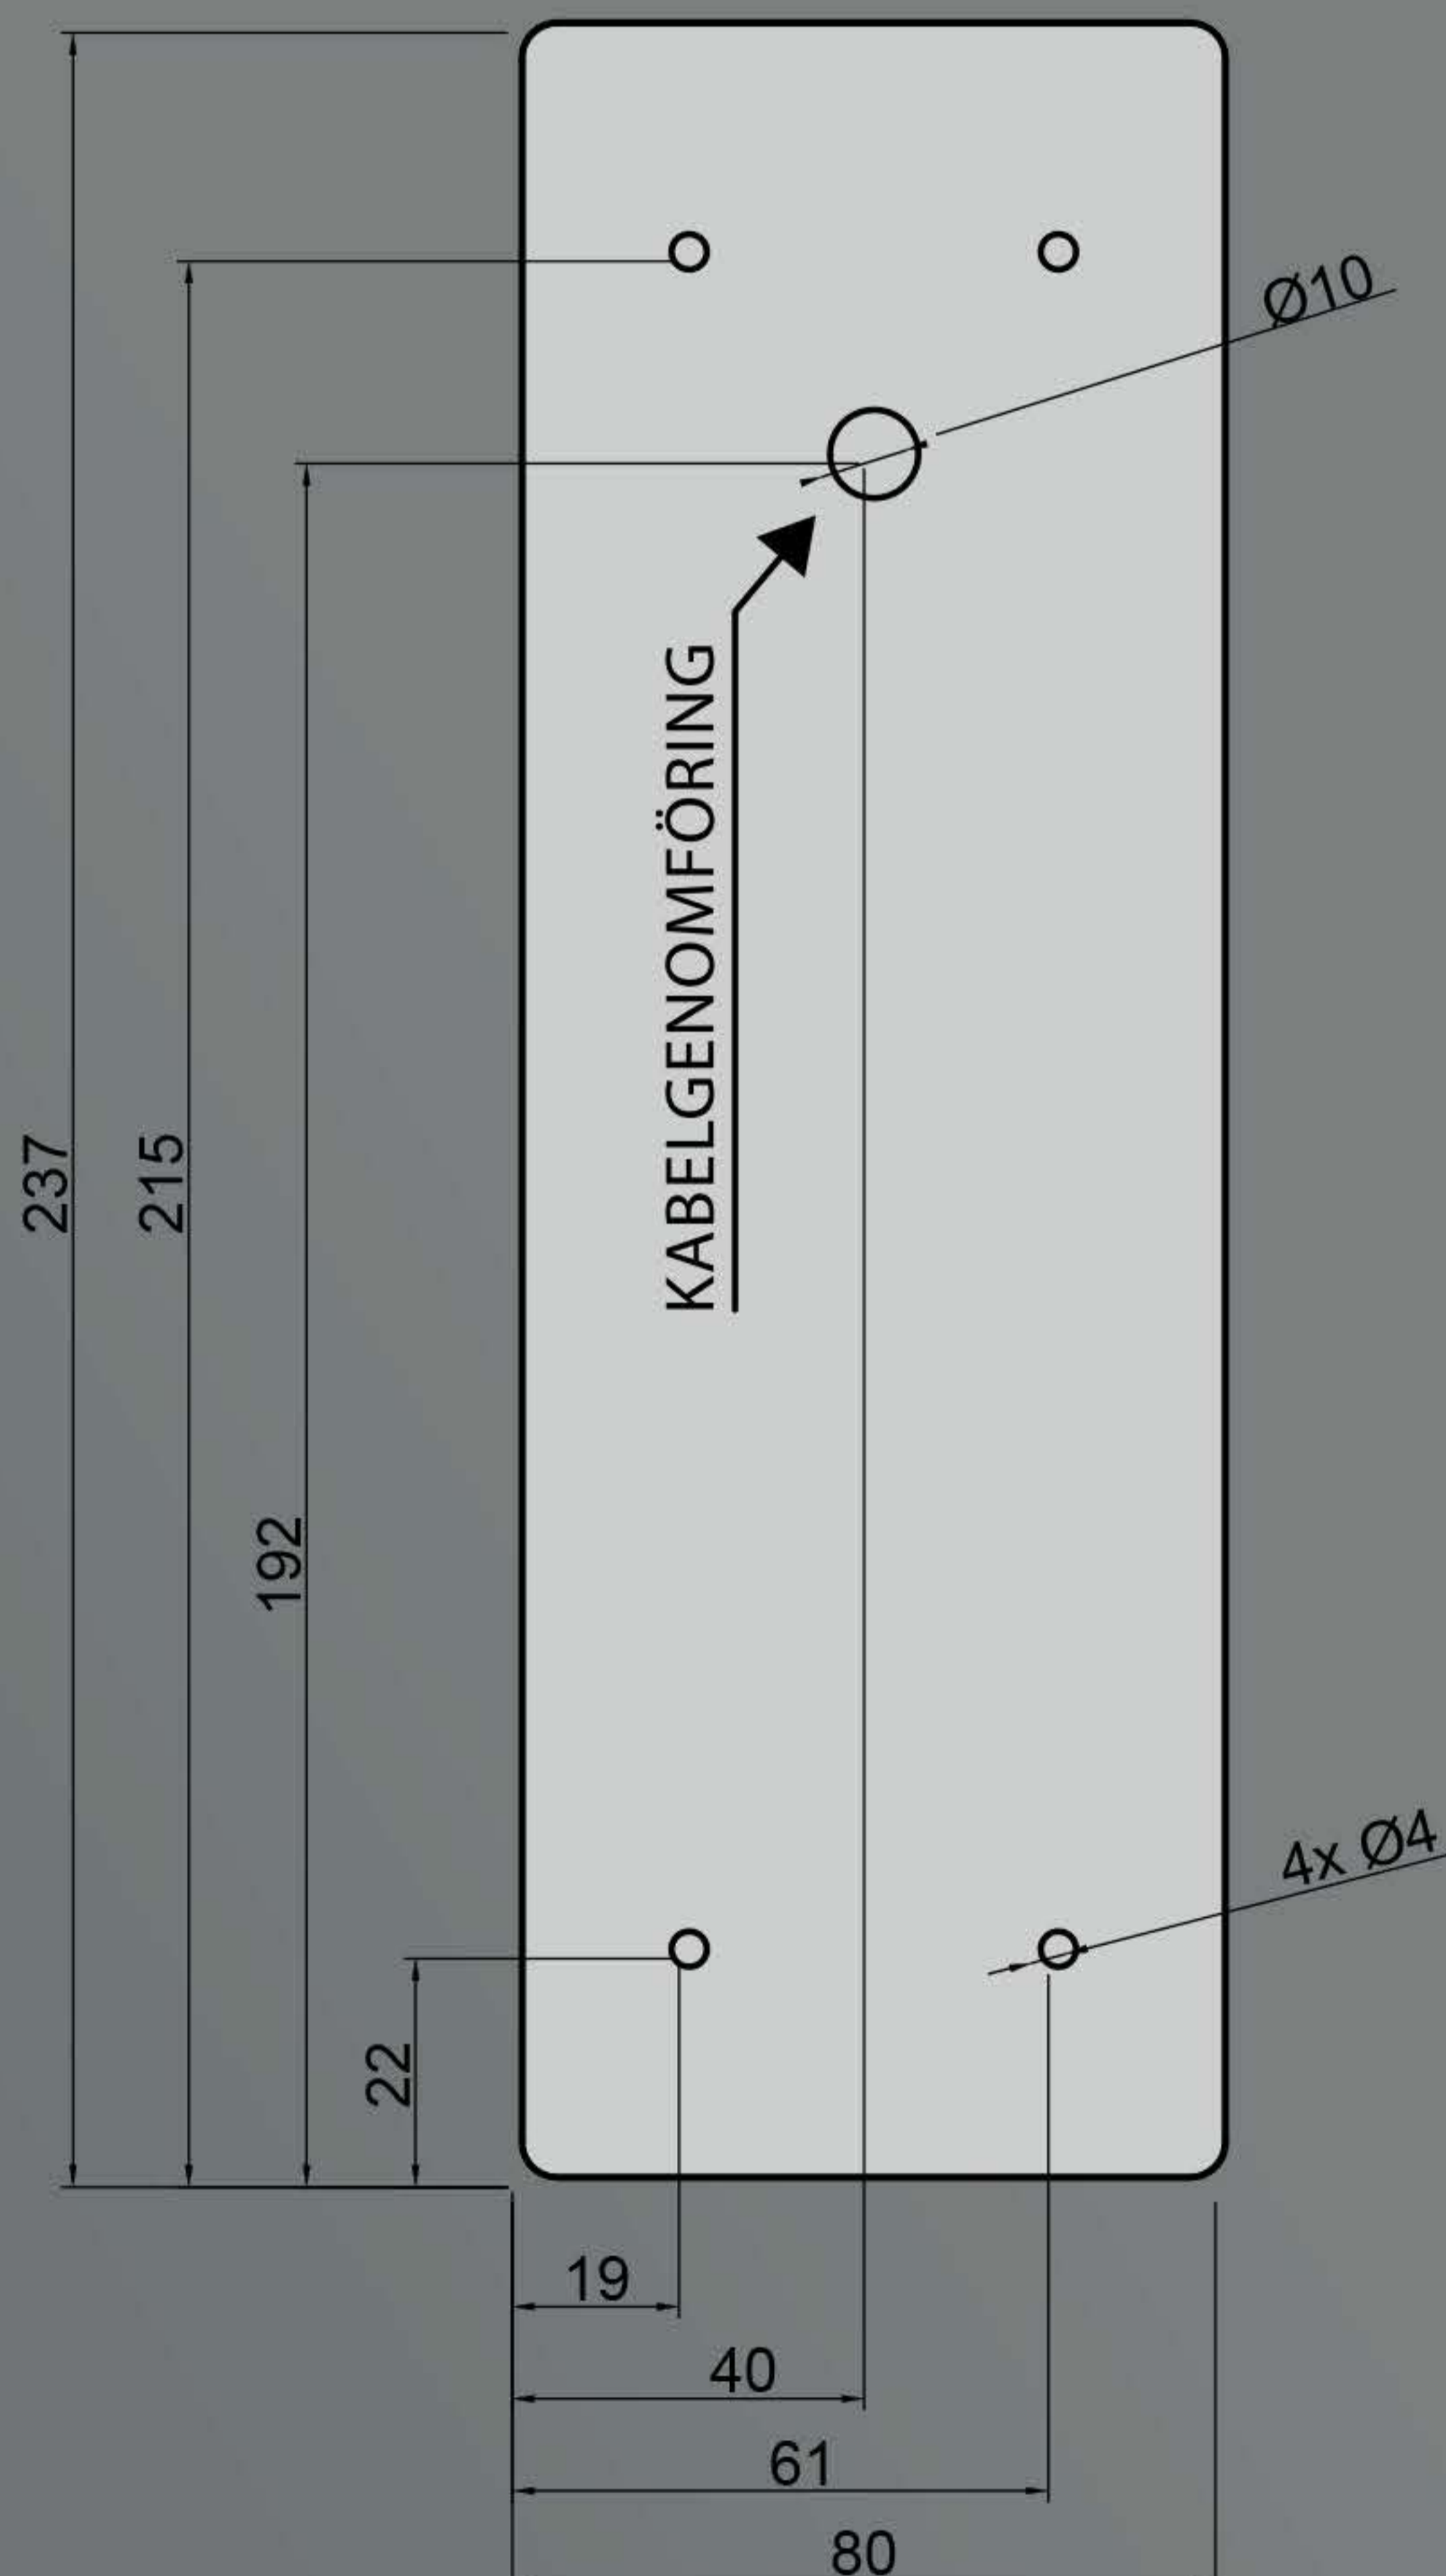

Tillval:

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder

